Ficha Técnica

VMSS4-100

Referencia: 57107000B5

Información Técnica

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	140 M
Caudal Max	35 GPM
Caudal Medio	26 GPM
Altura Media	102 M
Motor	Trifásico
Potencia	5.0 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	69 Kg
Dimensiones	1.04/0.34/0.4 Mts

Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.

Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en linea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.

Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
"IHM TURE SERIE VMSS"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas: 1mm.
Motor: Potencia
3 a 7.5 HP.

MODELOS: VMSS4-60
VMSS4-80 ; VMSS4-100
VMSS4-120 ; VMSS4-160

CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 1,1/4"
Descarga: 1,1/4"

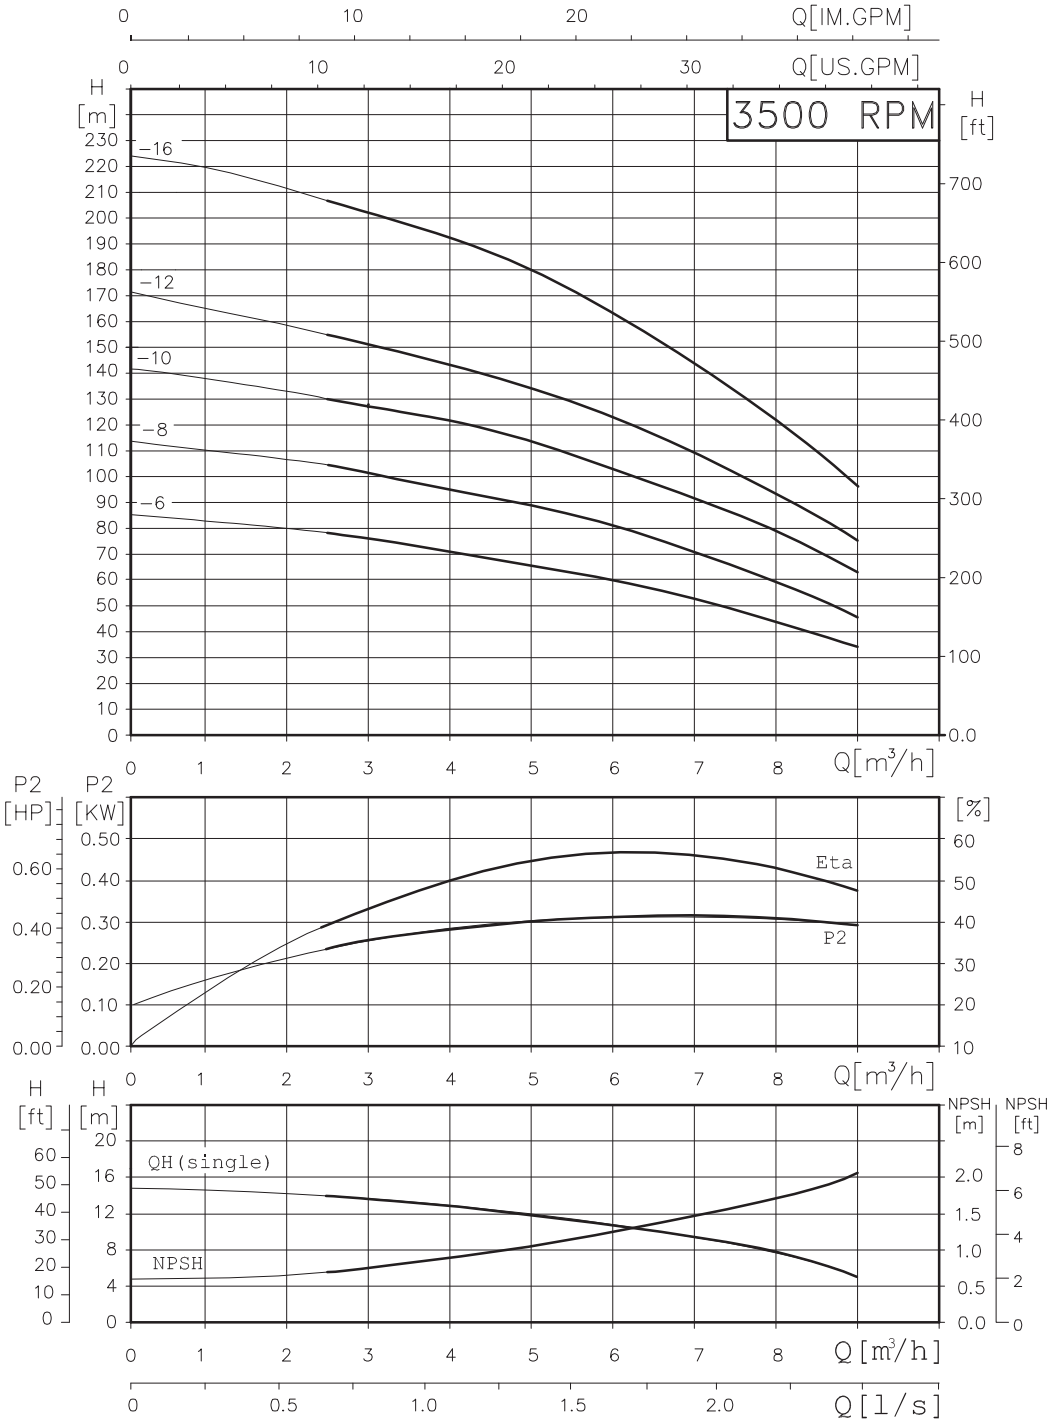

Codigo: 045220CU
Revision: R1
Fecha : JUN-04-13
Reemp : ABR-21-04

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%