Ficha Técnica

IGNACIO GÓMEZ IHM

VMSS8-60

Referencia: 57109000B5

Información Técnica

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	92 M
Caudal Max	62 GPM
Caudal Medio	44 GPM
Altura Media	75 M
Motor	Trifásico
Potencia	5.0 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	77 Kg
Dimensiones	0.93/0.34/0.45 Mts

Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.

Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en linea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.

Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
"IHM TURE SERIE VMSS"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor:
ø Max. Particulas: 1mm.
Motor: Potencia
4 a 10 HP.

MODELOS:
VMSS8-20 ; VMSS8-30
VMSS8-40 ; VMSS8-60
VMSS8-80 ; VMSS8-120

CONEXION:
SUCCION: _CONTRABRIDA 1.1/2" NPT
DESCARGA: _CONTRABRIDA 1.1/2"NPT

Ignacio Gómez IHM® SAS

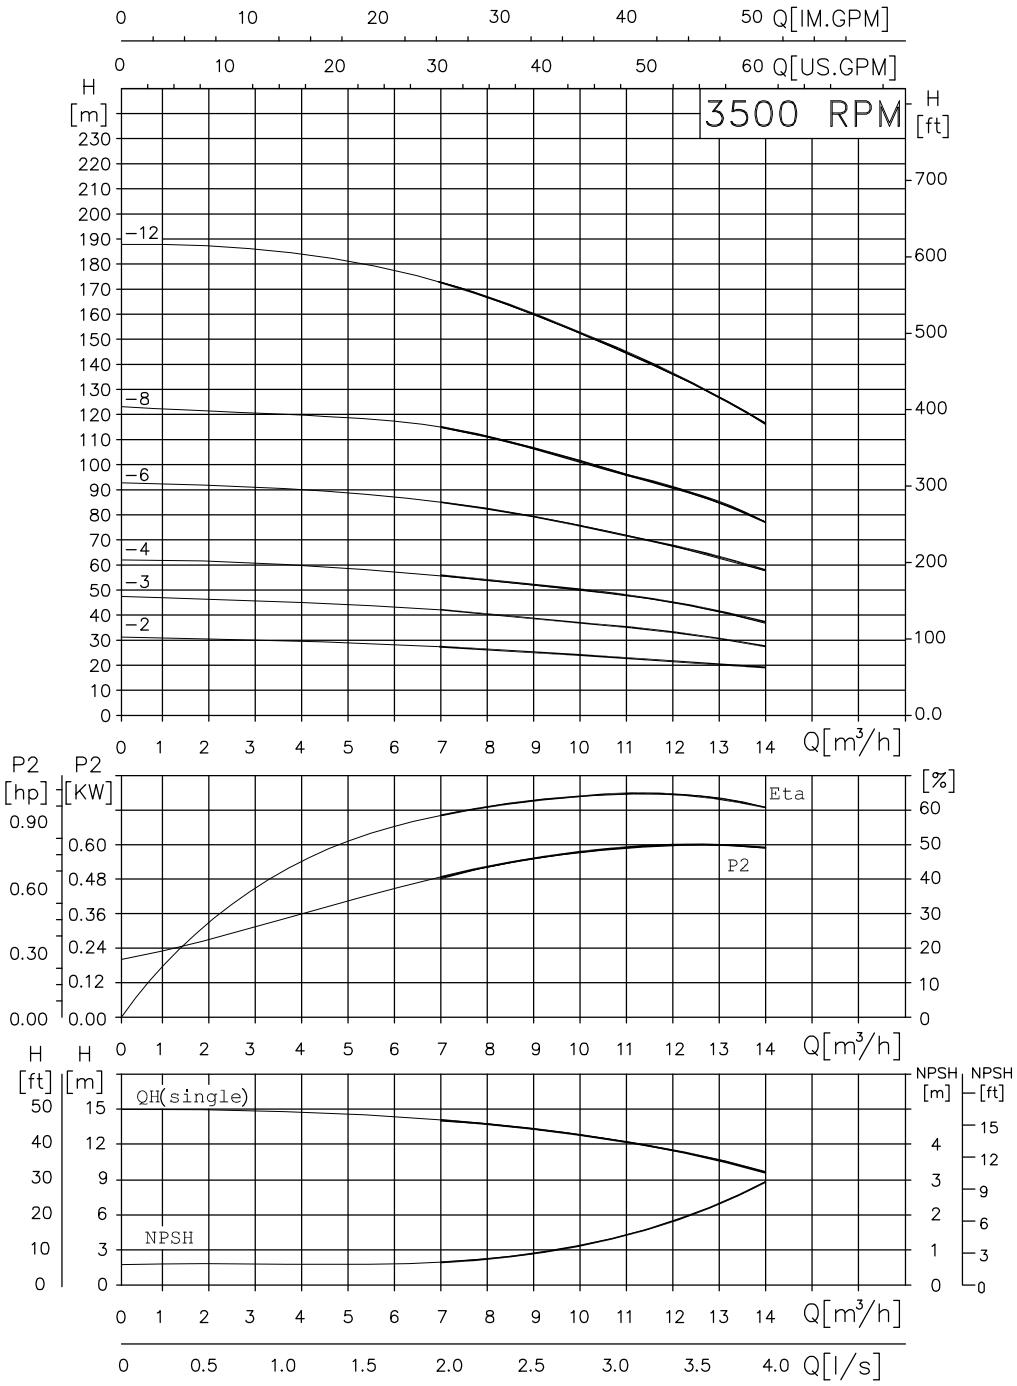

Codigo: 045230CU Revision: R3 Fecha : MAY-17-23 Reemp : JUN-30-16	NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³ 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar	Caudal Max. gpm Altura Max. ft Eficiencia Max. %