



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

DCA 22/F300A

Referencia: 64814000B1



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. Acople Universal
Conexión Descarga	2 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max	25 m
Caudal Max	95 GPM
Caudal Medio	60 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Diesel
Potencia	6.7 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	30 Kg
Dimensiones	0.55/0.41/0.48 Mts



Características

- ⊗ Rotor semiabierto para movilizar aguas superficiales y ligeramente contaminadas
- ⊗ Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- ⊗ Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- ⊗ Bajo peso que facilita el transporte
- ⊗ Con acoples univerales para conexión ágil de mangueras
- ⊗ Motor diesel, autotransportable o fija.



Especificaciones

- ⊗ Motobomba construida en aluminio inyectado
- ⊗ Conexión de succión y descargas de 2" con acoples universales.
- ⊗ Voluta y rotor en aluminio gris cl 30
- ⊗ Rotor tipo semiabierto.
- ⊗ Obturación por sello mecánico tipo cazuela
- ⊗ Con coladera plástica de succión
- ⊗ Motor diesel katsupower de 6.7 hp con base tubular autotransportable



Aplicaciones


- ⊗ Trasiego y drenajes
- ⊗ Achique en excavaciones
- ⊗ Llenado o vaciado de carrotaques
- ⊗ Drenaje de cajas de inspección municipales
- ⊗ Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- ⊗ Control de inundaciones
- ⊗ Limpieza y lavado en fincas
- ⊗ Llenado y vaciado de piscinas o estanques

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE
"LINEA DCA"
MONOBLOCK DIESEL



Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: 118mm.
 ø Max. Particulas: 10mm.
 Motor: Diesel 6.7 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
DCA 22/F300A
 CONEXION: Acoples Rápidos
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

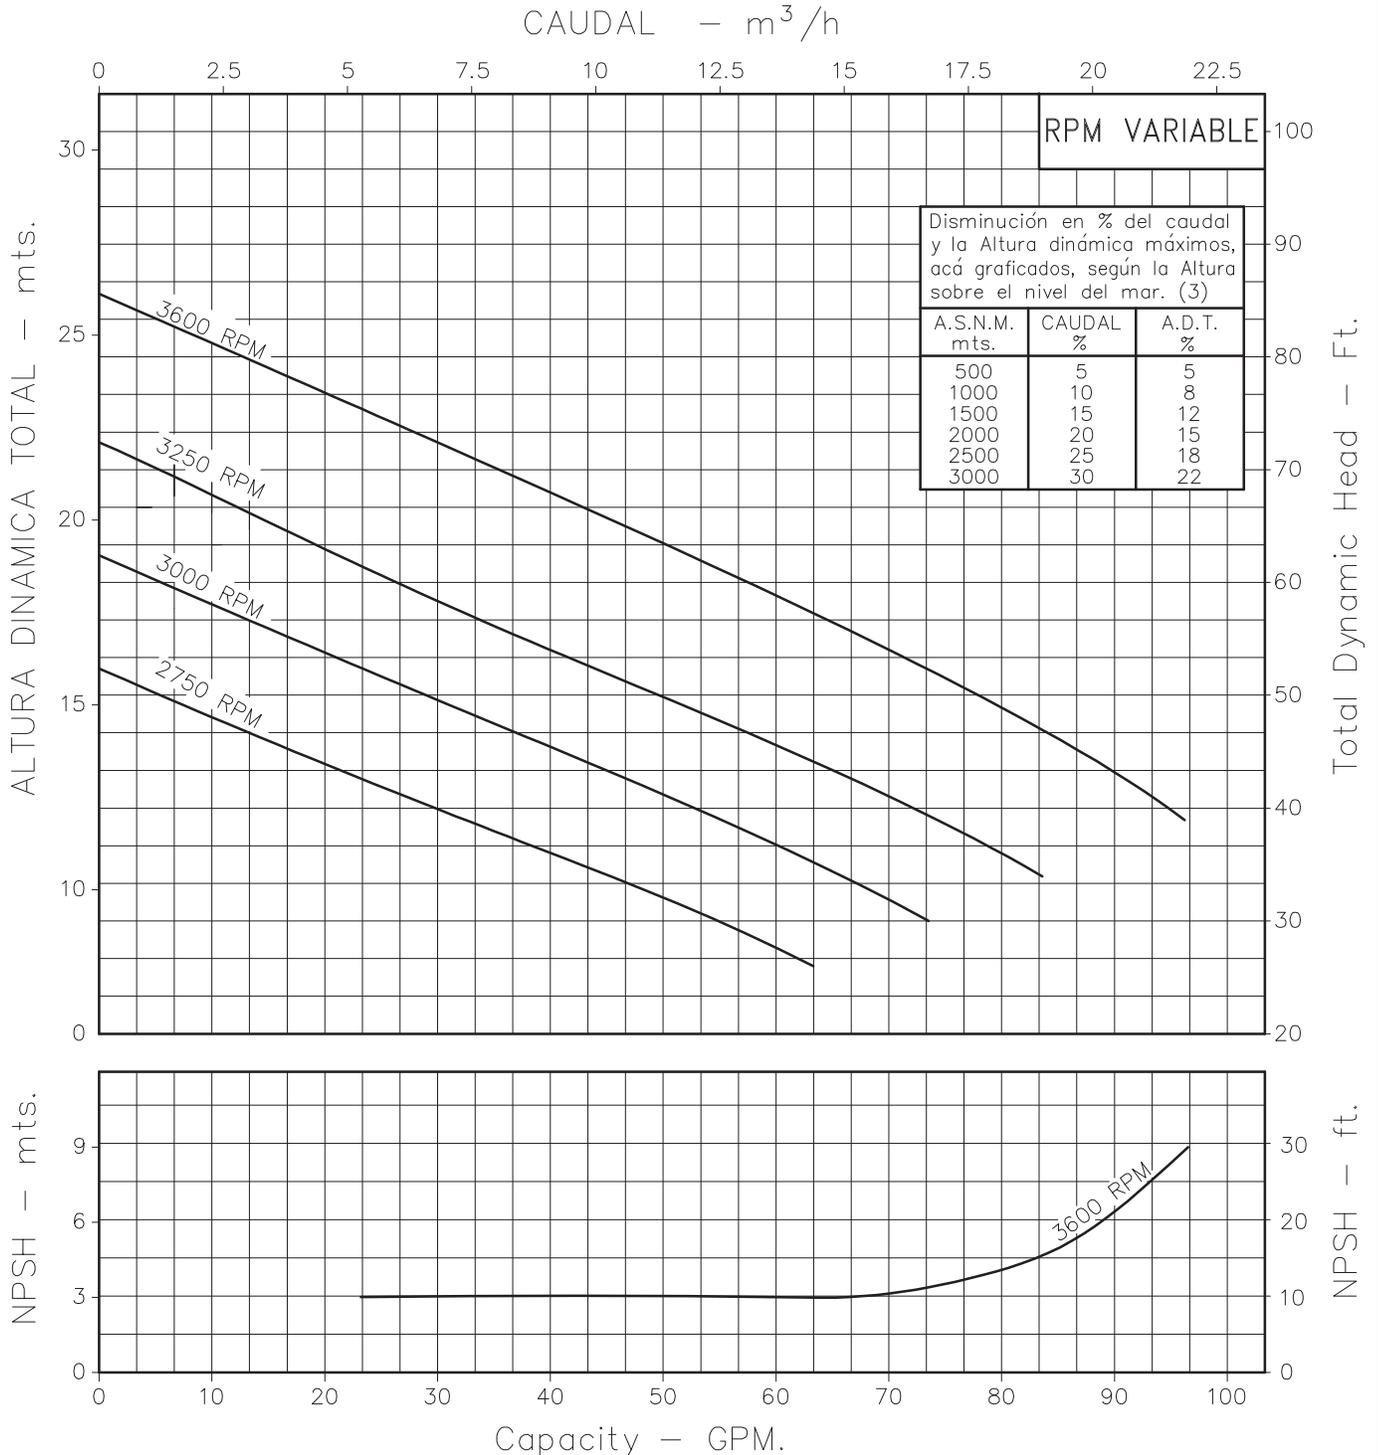

Codigo: 135250CU
 Revision: R0
 Fecha : DIC-10-13
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%