



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

WQ100-40-22

Referencia: 65069000B3



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. Brida
Conexión Descarga	4 Pulg. Brida
Altura (ADT) Max	47 m
Caudal Max	1140 GPM
Caudal Medio	567.97 GPM
Altura Media	37 m
Motor	Trifásico
Potencia	30 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	1750 RPM
Peso	351 Kg
Dimensiones	0.69/0.6/1.3 Mts



Características

- » pH : 4-10
- » Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3
- » Profundidad de inmersión de 0.5m-0.5m
- » Rango de fluctuación de voltaje +/-10%



Especificaciones

- » Bombas sumergibles potentes para aguas residuales, y su salida tiene una brida estándar
- » Impulsor de doble canal, magnífica capacidad de flujo y excelente rendimiento hidráulico
- » Extensión del eje de acero inoxidable y sellos mecánicos laterales de carburo
- » Frecuencia alterna de 60 HZ



Aplicaciones

- » Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- » Obras municipales y de protección medio ambiental
- » Bombeo de aguas con partículas, fibras corta, trozos de papel, aguas sucias, aguas residuales, lodo y estiércol
- » Irrigación y drenaje agrícola, limpieza de sedimentos de piscinas y sitios de construcción

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQ"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.

Ø Rotor: Variable

Ø Max. Partículas: -

Motor:

Trifásico 15 hp/20hp/25hp/30hp


MODELO:

WQ100-40-22 WQ100-35-18.5

WQ100-30-15 WQ100-25-11

CONEXION:

Descarga: 4"

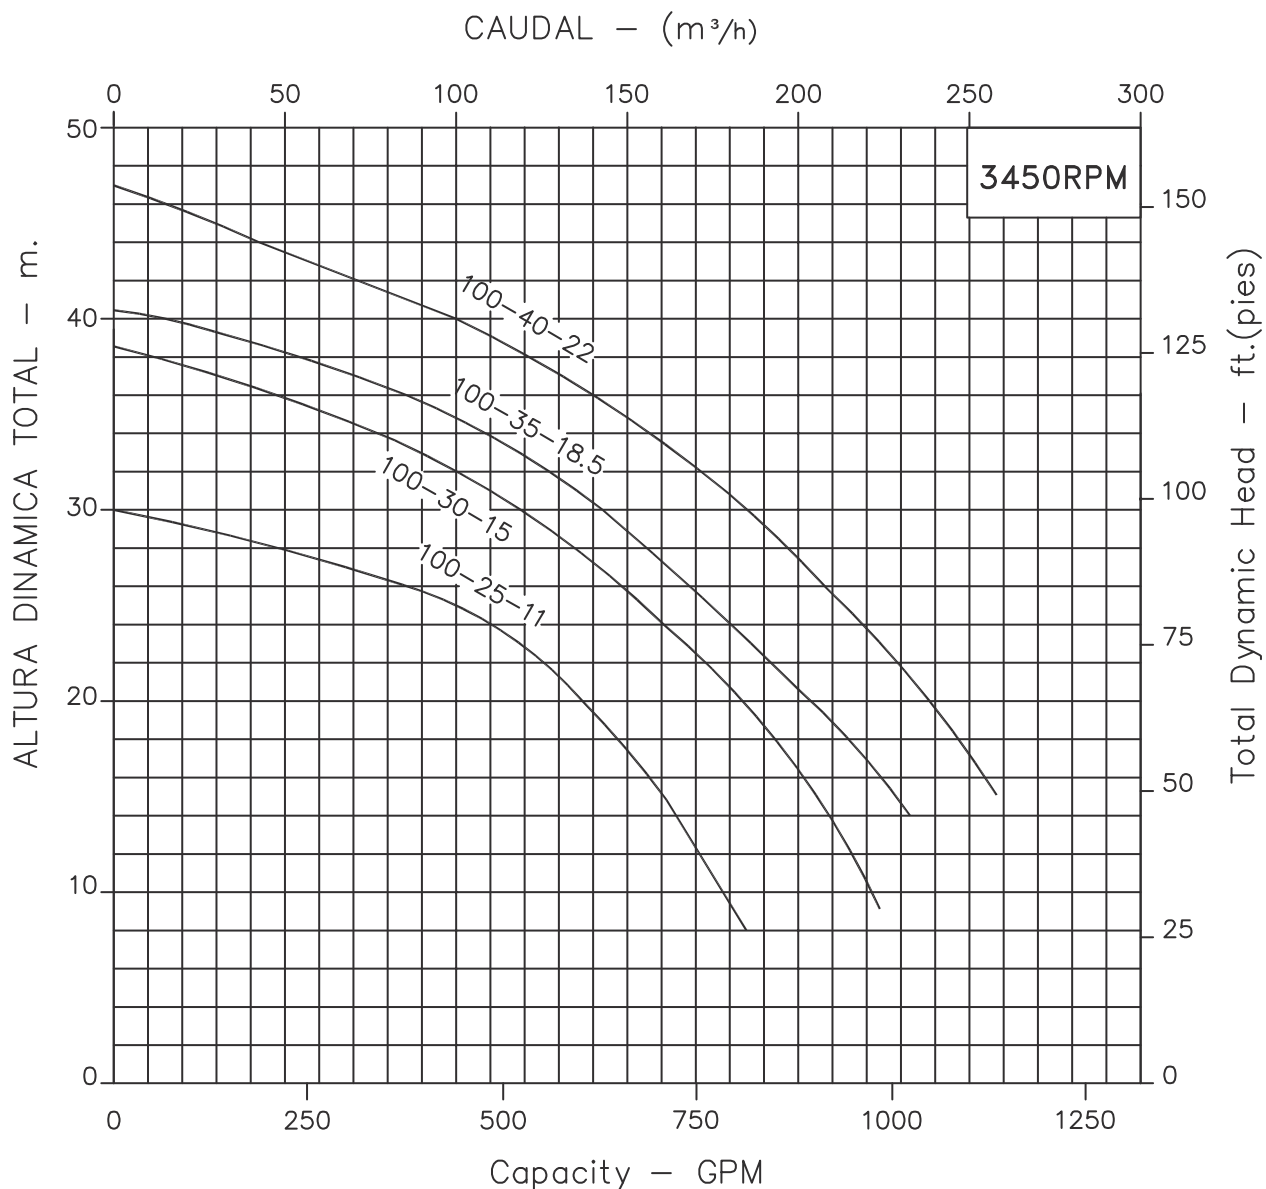

Codigo: 175120CU
Revision: R0
Fecha: AGO-30-17
Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%