



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

WQ60-10-4 5.5HP

Referencia: 65133000B3



Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	BRIDA 4 Pulg.
Altura (ADT) Max	19 m
Caudal Max	418 Gpm
Caudal Medio	209 Gpm
Altura Media	10.5 m
Motor	Trifásico
Potencia	5.5 Hp
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 Rpm
Peso	77 Kg
Dimensiones	0.452/0.452/0.704 Mts



Características

- » Propulsor de doble canal
- » Gran capacidad de fluido
- » Excelente desempeño hidráulico



Especificaciones

- » Temperatura máxima del líquido: +40°C
- » Nivel de pH desde 4 - 10
- » Densidad máxima del líquido $1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- » Fluctuación del rango de voltaje $\pm 0.5 \text{ m} - 5 \text{ m}$
- » Máximo tamaño de partículas(mm): 43
- » Eje en acero inoxidable
- » Sello mecánico en carburo de doble cara




Aplicaciones

- » Industria
- » Agricultura
- » Minería
- » Construcción
- » Municipal
- » Protección del medio ambiente
- » Succión de agua con partículas como fibras cortas, papel, sólidos suaves, agua lodosa.

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQ(D)"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
 $\varnothing$ Rotor: Variable
 $\varnothing$ Max. Partículas: 43mm
 Motor: Trifásico, 5.5 hp

MODELO:
WQ60-10-4
 CONEXION:
 Descarga: 4" Codo Bridado

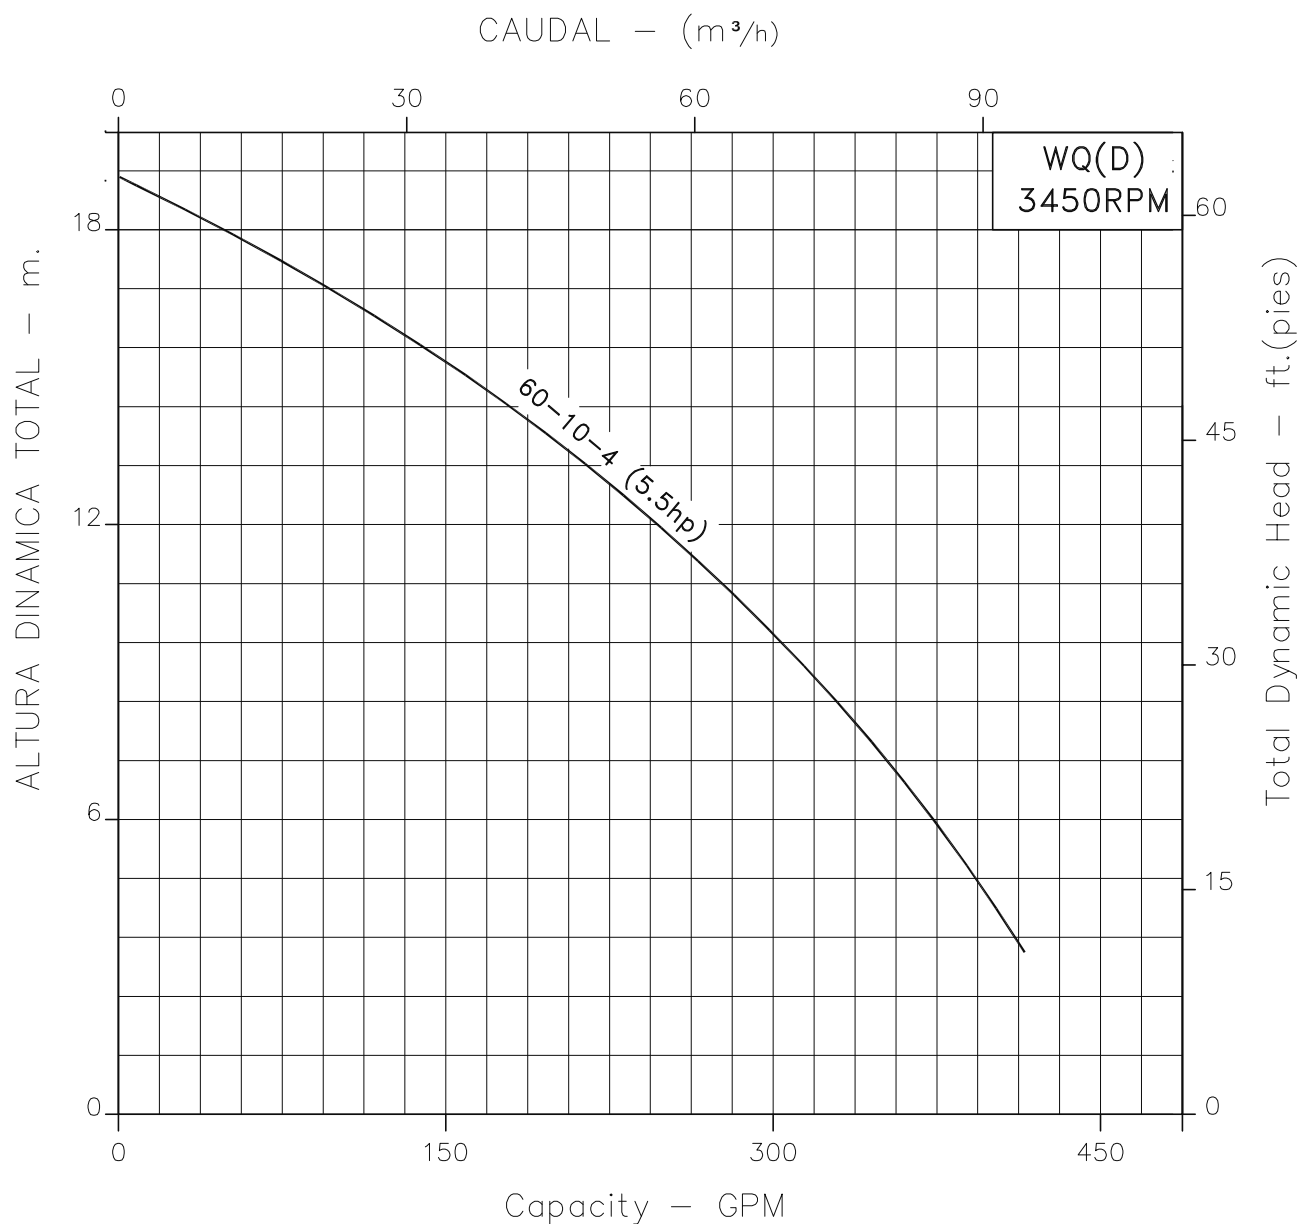

Codigo: **185580CU**
 Revision: R0
 Fecha: OCT-31-18
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%