Ficha Técnica

10X16-10TW-IE3-CIT64AA

Referencia: 65385000A2

Información Técnica

Conexión Succión	6 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	4 Pulg. ANSI #125
Altura (ADT) Max	35 m
Caudal Max	650 GPM
Caudal Medio	520 GPM
Altura Media	20 m
Motor	Trifásico
Potencia	10 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	210 Kg
Dimensiones	1.1/0.5/0.72 Mts

Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado; adecuada para movilizar aguas de piscina y ligeramente contaminadas
- Trampa metálica extra grande con canastilla en acero inoxidable
- Obturación por sello mecánico con eje protegido por casquillo
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Diseño back pull out; facilita el mantenimiento
- Motor trifásico tefc, de doble voltaje.
- Para trabajo continuo

Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 6" ansi #125 y descarga de 4" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 20 mm
- Canastilla trampa en acero inoxidable aisi 304.
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor trifásico tefc de 10 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.
- Montada sobre base estructural de acero.

Aplicaciones

- Recirculación de agua en piscinas comerciales y parques acuáticos.
- Recirculación de agua caliente.
- Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- Llenado y vaciado de piscinas o estanques
- Trasiego y drenajes
- Fuentes de aguas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 20mm.
Motor: Trifasico
7.5, 10, 15 y 20 HP.

MODELOS: 10x16-7.5TW
10x16-10MW ; 10x16-10TW
10x16-15W ; 10x16-20W

CONEXION: Bridas ANSI #125/150
Succion: 4"
Descarga: 4"

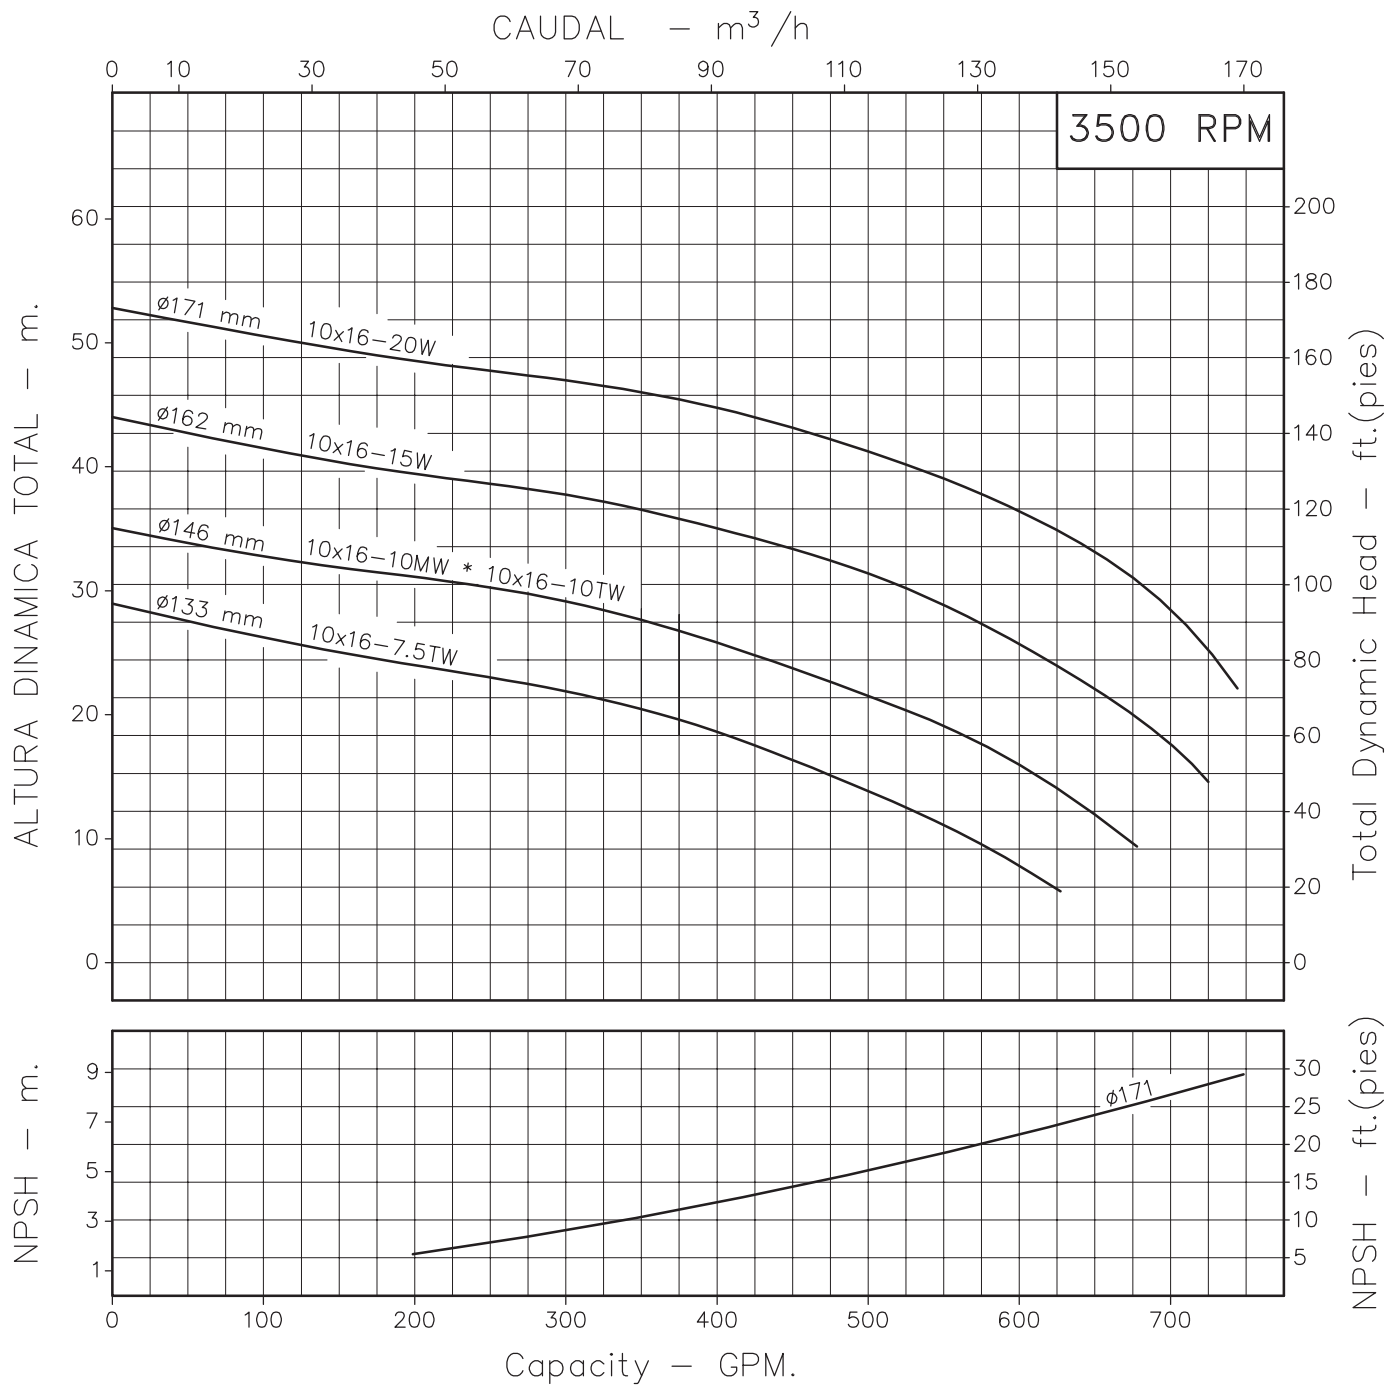

Codigo: 950810CU-1 Revision: R0 Fecha : OCT-31-03 Reemp :	**NOTAS:** 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³ 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar	Caudal Max. gpm Altura Max. ft Eficiencia Max. %