



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "EUROLINEA"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 11mm.
 Motor: Trifasico
 15, 20 y 25 HP.

MODELOS: 5x25-15W
 5x25-20W
 5x25-25W
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

CAUDAL - m³/h

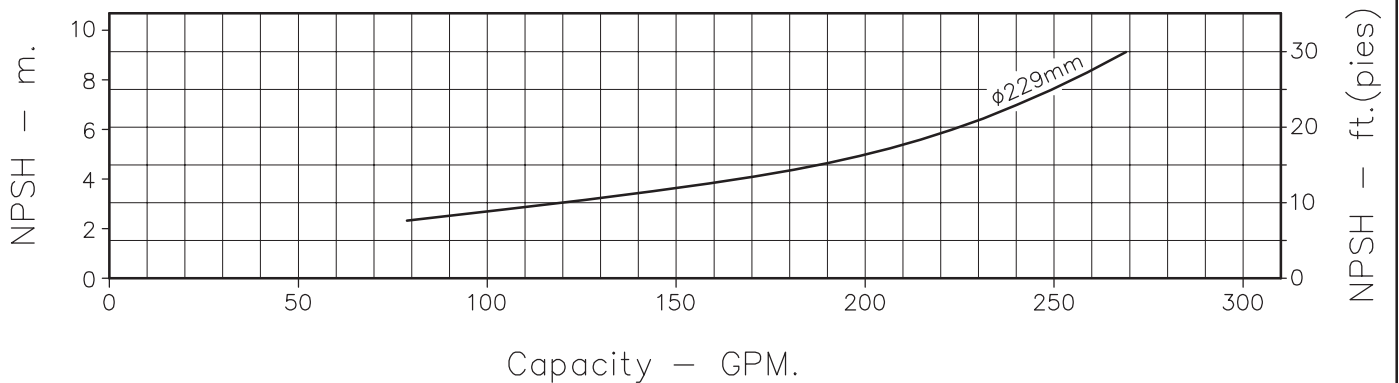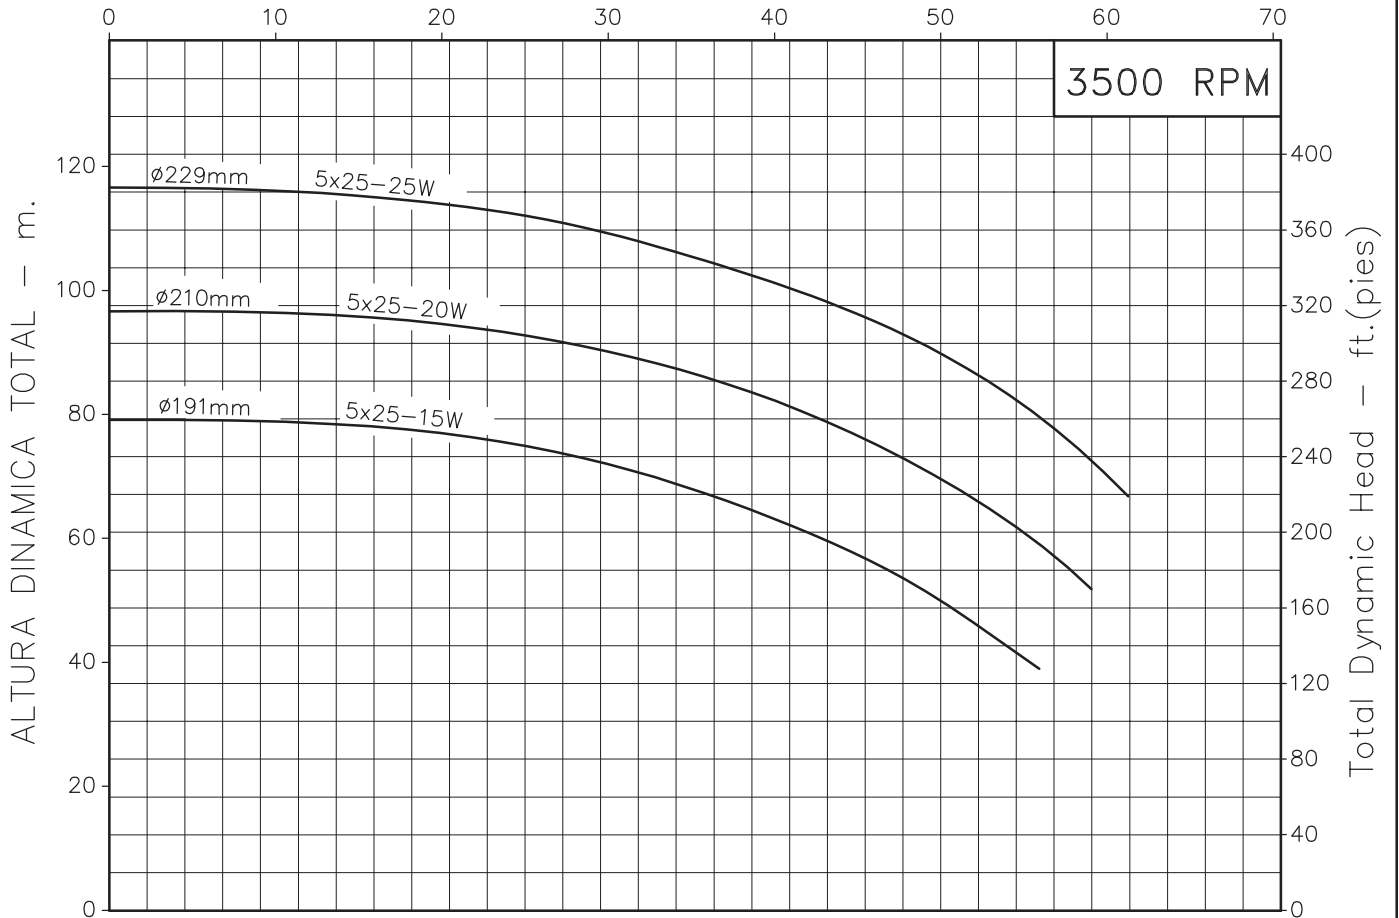

Codigo: 950410CU-1
 Revision: R0
 Fecha: OCT-31-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%