



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS8-80

Referencia: 57110000B5



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	122 M
Caudal Max	62 GPM
Caudal Medio	44 GPM
Altura Media	100 M
Motor	Trifásico
Potencia	7.5 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	99 Kg
Dimensiones	1.1/0.36/0.4 Mts



Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.

Ø Rotor:

Ø Max. Particulas: 1mm.

Motor: Potencia
4 a 10 HP.

MODELOS:

VMSS8-20 ; VMSS8-30


VMSS8-40 ; VMSS8-60

VMSS8-80 ; VMSS8-120

CONEXION:

SUCCION: _CONTRABRIDA 1.1/2" NPT

DESCARGA: _CONTRABRIDA 1.1/2" NPT

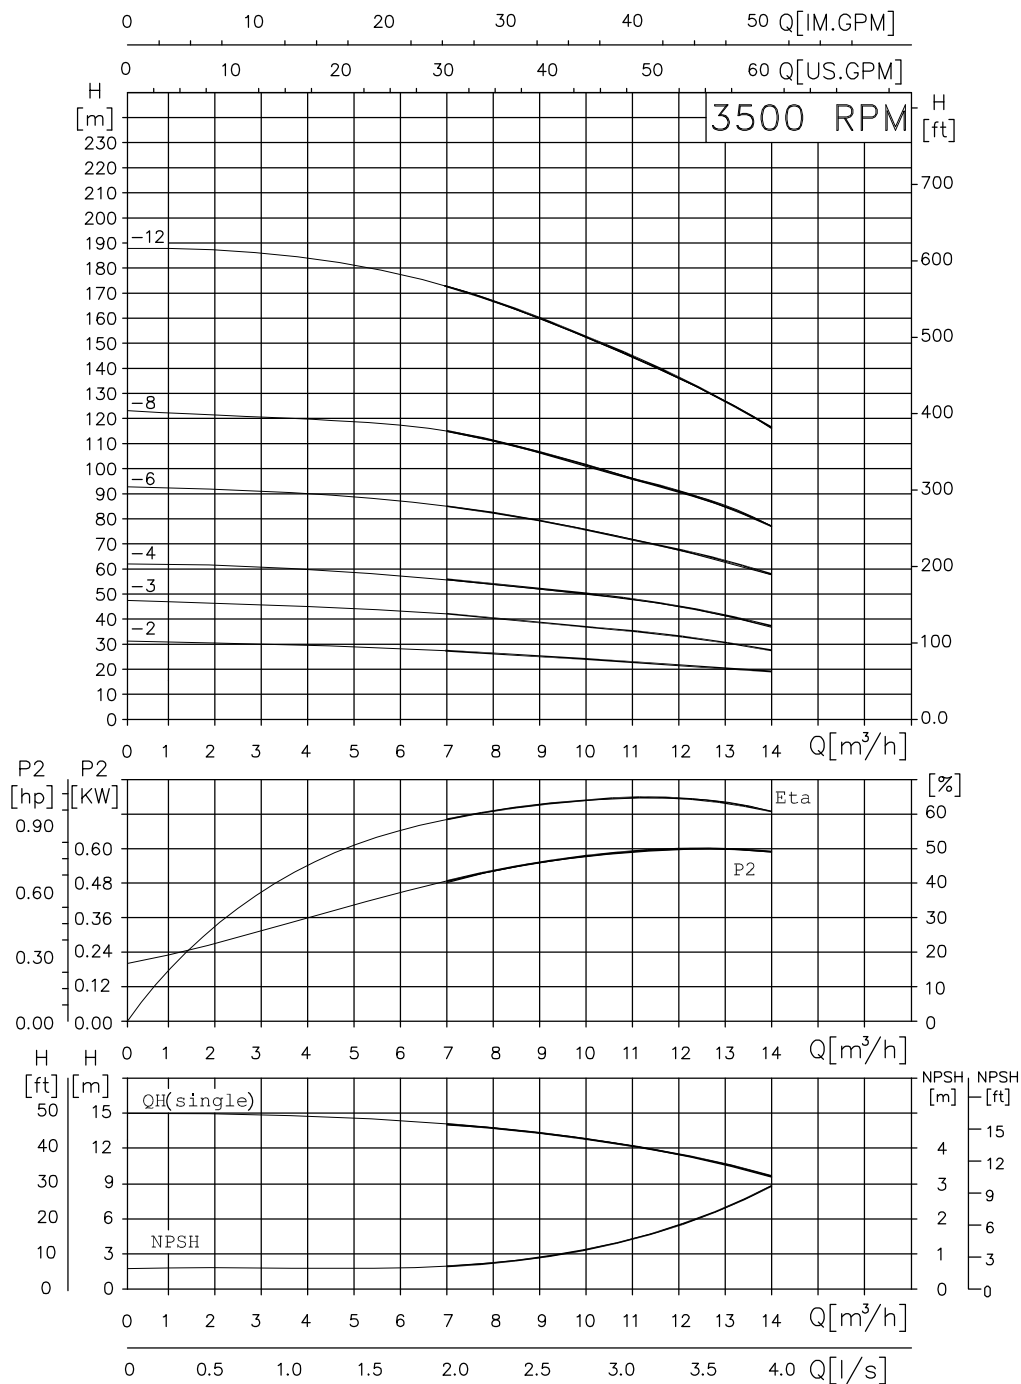

Codigo: 045230CU
Revision: R3
Fecha : MAY-17-23
Reemp : JUN-30-16

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%