



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

30AG/F400

Referencia: 64145000A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	54 m
Caudal Max	175 GPM
Caudal Medio	100 GPM
Altura Media	49 m
Motor	Diesel
Potencia	10 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	78 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.6 Mts



Características

- » Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- » Rotor cerrado en hierro mas durable.
- » Obturación por sello mecánico
- » Motor diesel, con base estructural.



Especificaciones

- » Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- » Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- » Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm
- » Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- » Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- » Motor diesel katsupower de 10 hp, con base modular.



Aplicaciones


- » Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- » Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- » Limpieza y lavado en fincas
- » Control de incendios
- » Llenado o vaciado de carrotaques
- » Trasiego y drenajes

MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK DIESEL

Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 170mm.
 Ø Max. Particulas: 5mm.
 Motor: Diesel 10 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
30AG/F400


CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 3"
 Descarga: 3"

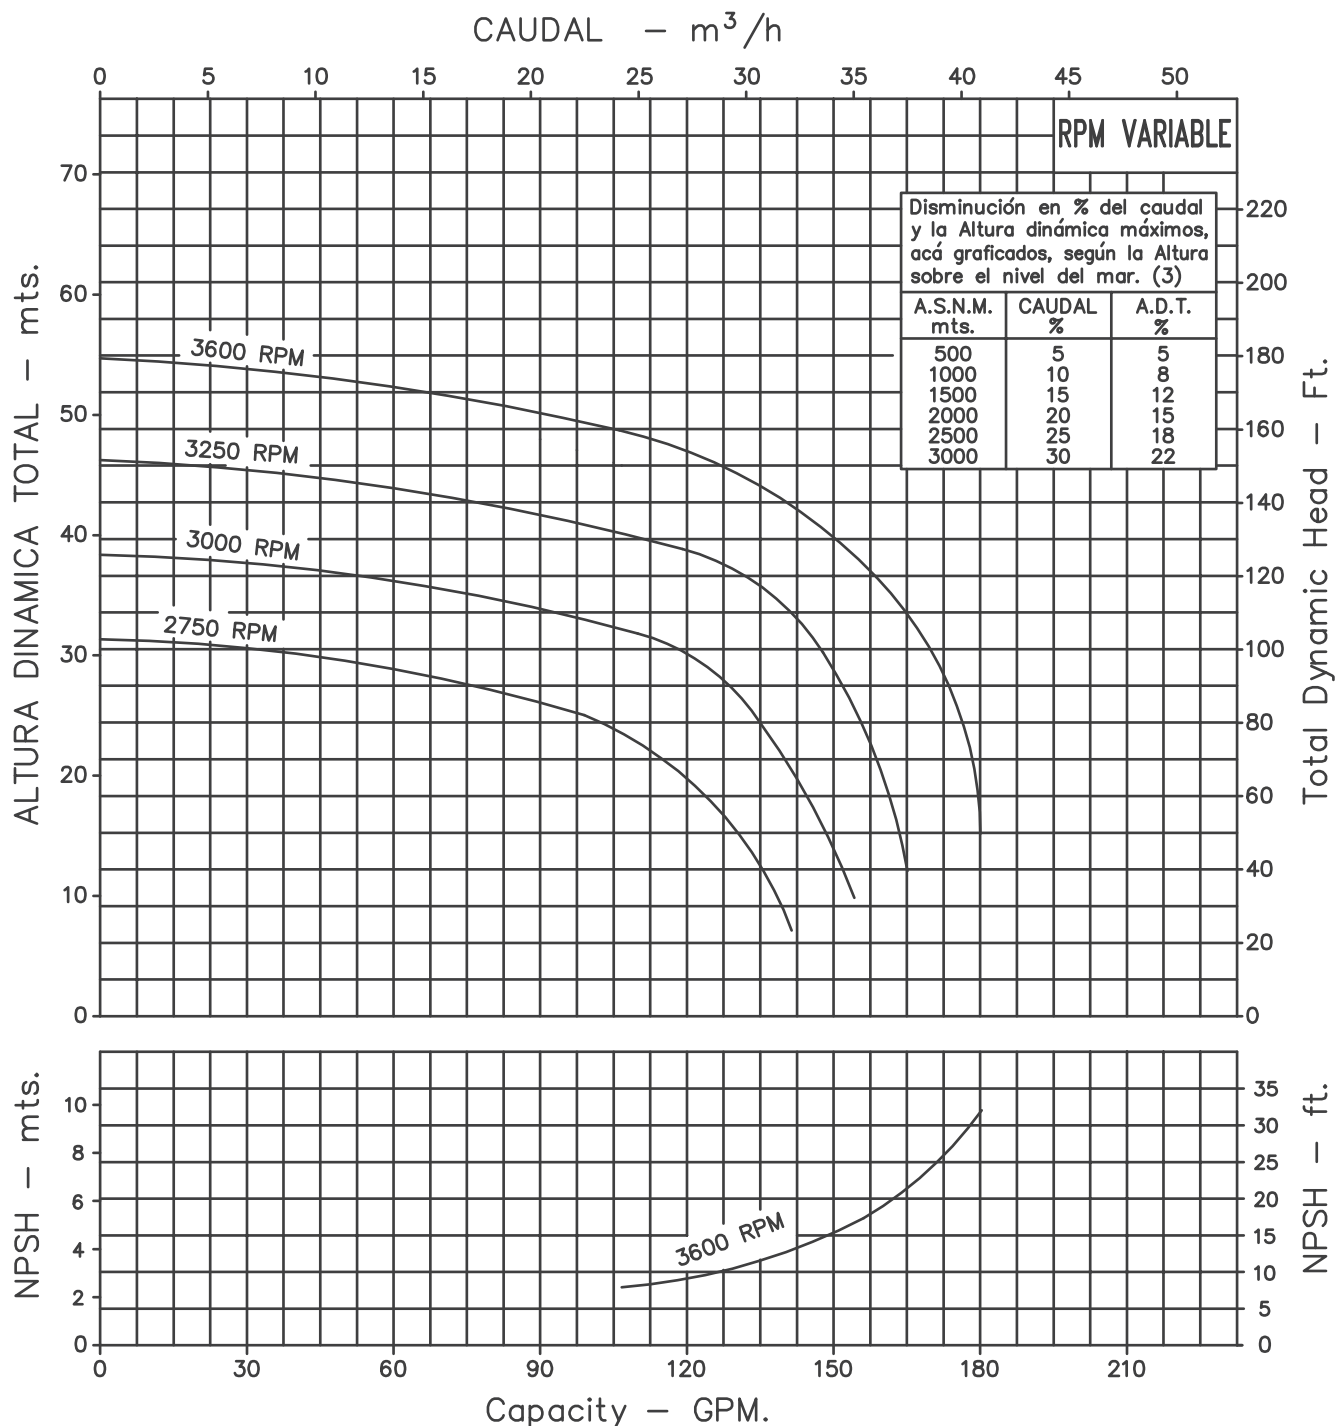

Codigo: **025100CU**
 Revision: R2
 Fecha : JUN-16-15
 Reemp : SEP-25-12

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

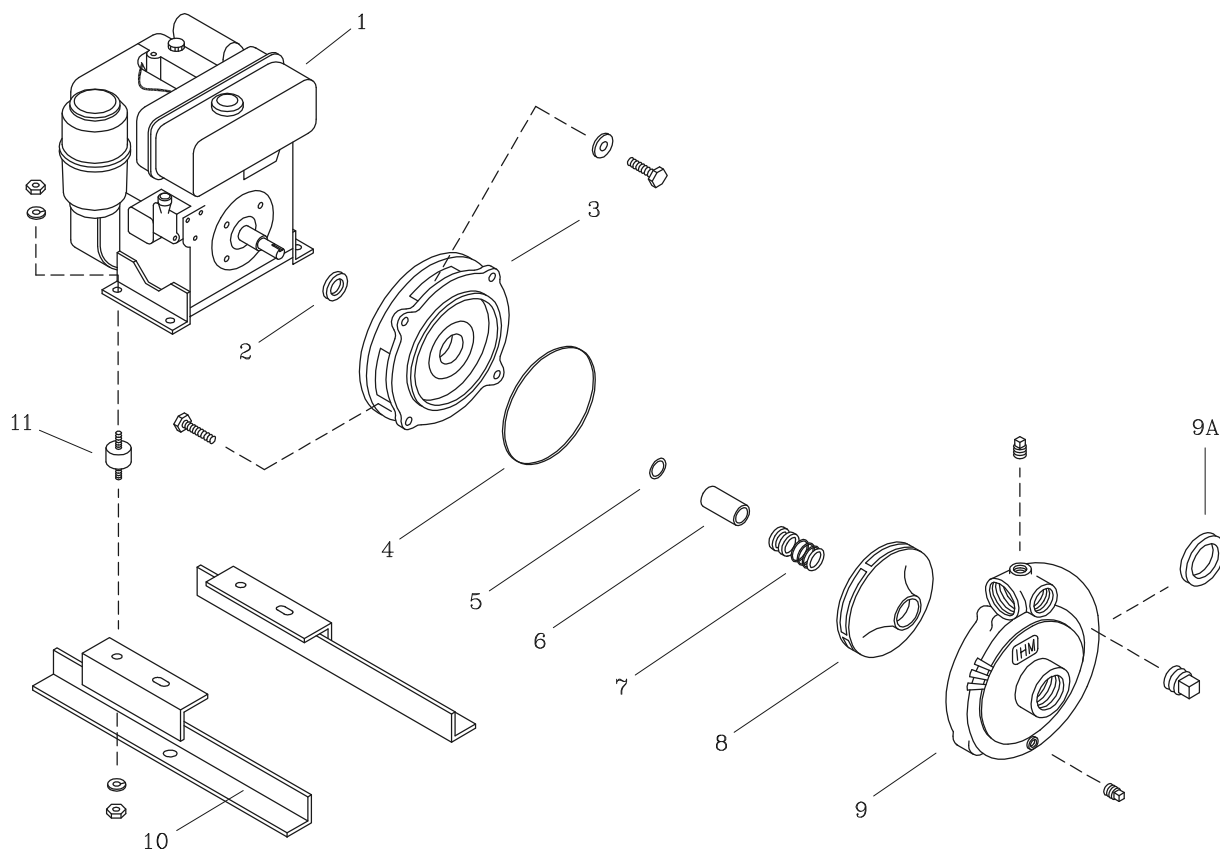

LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
* 1	MOTOR KATSUPOWER F400 10 HP	8964000062	1
2	DEFLECTOR 34.5 mm. DIA. INT.	7614600051	1
3	PLATO SELLO GD6	9203200021	1
4	EMPAQUE CARCASA P/SELLO 20D	9207900051	1
5	AROSELO REF. 2-015	9308000051	1
6	CASQUILLO S.M. 1.1/4" 55.5 mm.	8725900041	1
7	SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21	8032500051	1
8	ROTOR 30AG/6LD 170 mm. ROSC. 1"	87274B0021	1
9	CARCASA 30DG	9304600021	1
9A	ANILLO DE FRICCION 3A/32	8726700022	1
10	BASE M/BOMBA HY-FLO F300-F400	0802400046	1
11	AMORTIGUADOR 67 mm DIAx3/8" NC	0205400051	4

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

– Tornillería estandar se ilustra unicamente.