



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica


## 10X16-7.5TW-CIT64AA

Referencia: 64331000A2



### Información Técnica

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Conexión Succión  | 6 Pulg. ANSI 125  |
| Conexión Descarga | 4 Pulg. ANSI #125 |
| Altura (ADT) Max  | 29 m              |
| Caudal Max        | 600 GPM           |
| Caudal Medio      | 450 GPM           |
| Altura Media      | 15 m              |
| Motor             | Trifásico         |
| Potencia          | 7.5 HP            |
| Voltaje           | 220/440 V         |
| Velocidad         | 3500 RPM          |
| Peso              | 210 Kg            |
| Dimensiones       | 1.1/0.5/0.72 Mts  |



### Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado; adecuada para movilizar aguas de piscina y ligeramente contaminadas
- Trampa metálica extra grande con canastilla en acero inoxidable
- Obturación por sello mecánico con eje protegido por casquillo
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Diseño back pull out; facilita el mantenimiento
- Motor trifásico tefc, de doble voltaje.
- Para trabajo continuo



### Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 6" ansi #125 y descarga de 4" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 20 mm
- Canastilla trampa en acero inoxidable aisi 304.
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor trifásico tefc de 7.5 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.
- Montada sobre base estructural de acero.



### Aplicaciones


- Recirculación de agua en piscinas comerciales y parques acuáticos.
- Recirculación de agua caliente.
- Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- Llenado y vaciado de piscinas o estanques
- Trasiego y drenajes
- Fuentes de aguas

# MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 20mm.  
 Motor: Trifasico  
 7.5, 10, 15 y 20 HP.

MODELOS: 10x16-7.5TW  
 10x16-10MW ; 10x16-10TW  
 10x16-15W ; 10x16-20W  
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150  
 Succion: 4"  
 Descarga: 4"

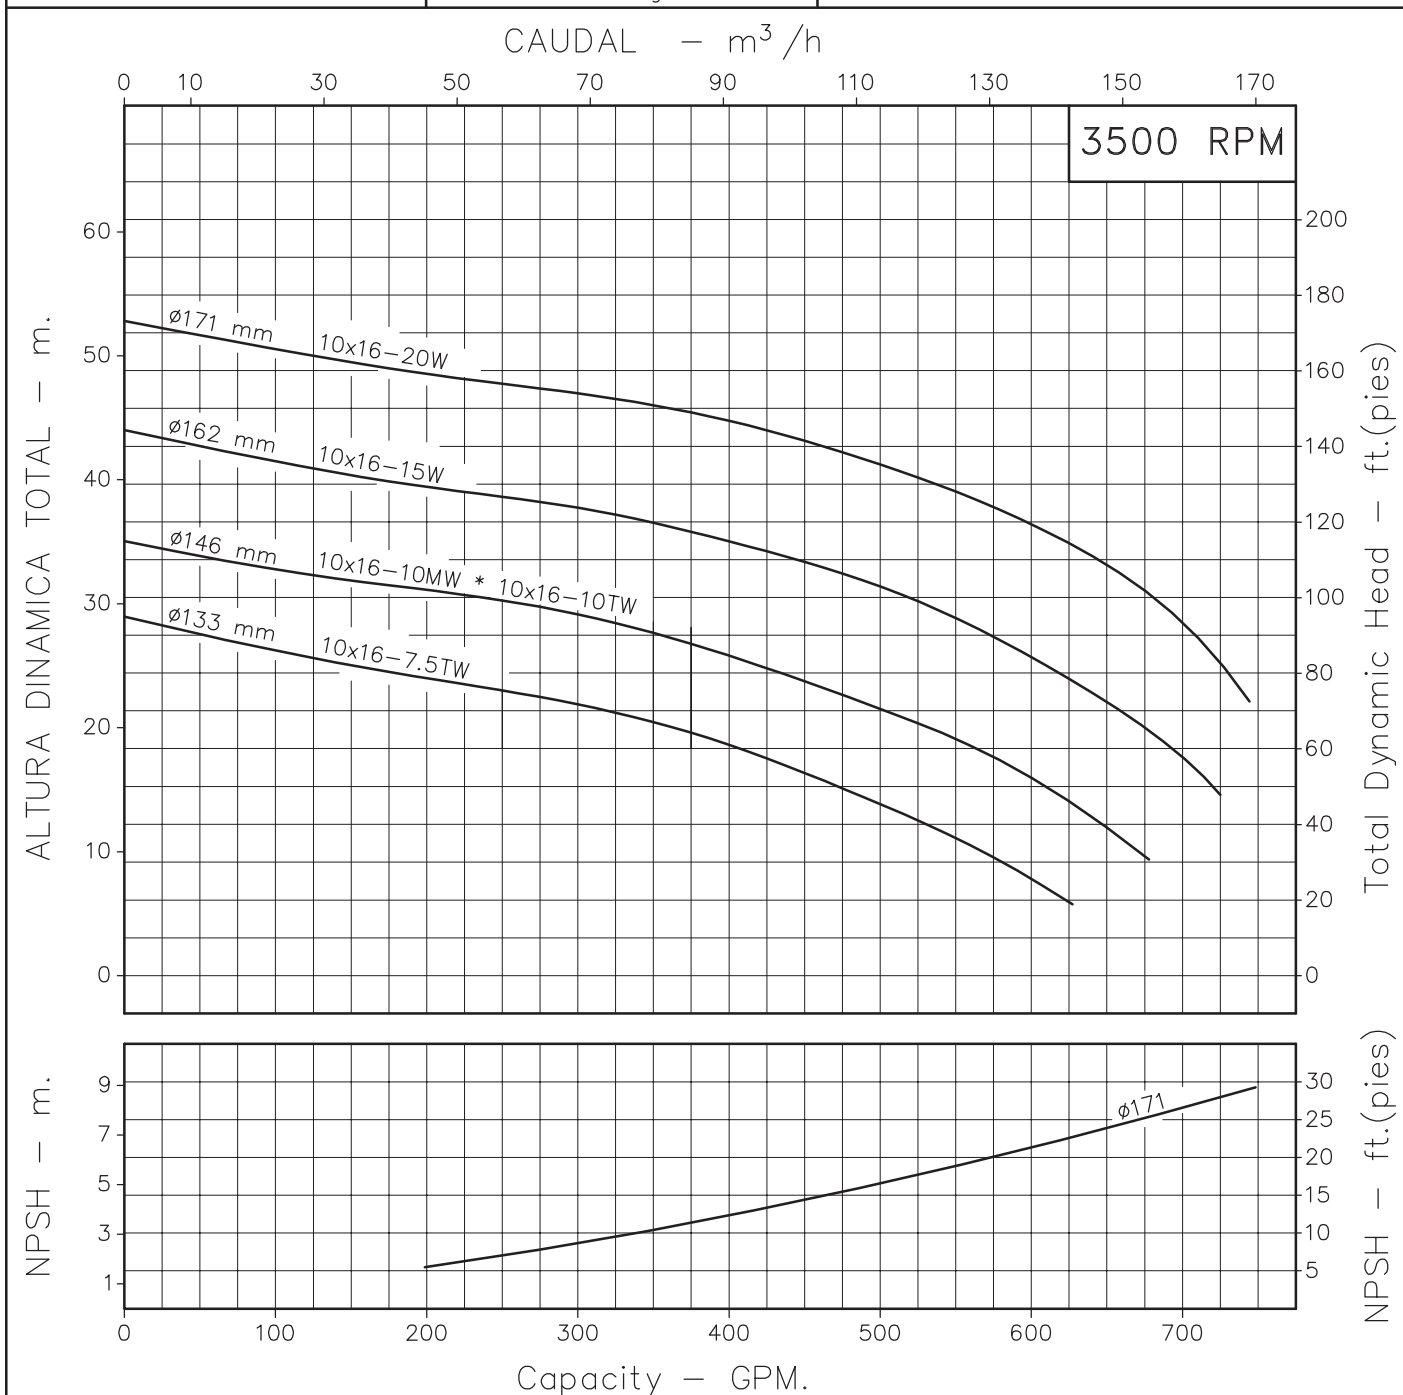

Codigo: 950810CU-1  
 Revision: R0  
 Fecha : OCT-31-03  
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Caudal Max.     | gpm |
| Altura Max.     | ft  |
| Eficiencia Max. | %   |