



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica


40AG/190F TP

Referencia: 64662TP0A2



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	42 m
Caudal Max	640 GPM
Caudal Medio	400 GPM
Altura Media	30 m
Motor	Gasolina
Potencia	15 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	78 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.6 Mts

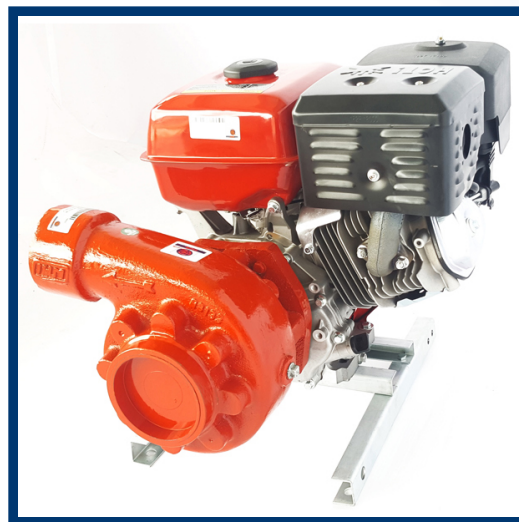

Características

- Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- Rotor cerrado en hierro mas durable.
- Obturación por sello mecánico
- Motor a gasolina, con base modular.



Especificaciones

- Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- Conexión de succión 4" Npt y descarga de 3" Npt.
- Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 20 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- Motor gasolina katsupower de 15 hp, con base modular.



Aplicaciones

- Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- Limpieza y lavado en fincas
- Control de incendios
- Lavado de material en zonas mineras.
- Llenado o vaciado de carrotanques
- Trasiego y drenajes


MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK GASOLINA



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 158mm.
 Ø Max. Partículas: 20mm.
 Motor: Gasolina 15 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
40AG/190F

CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 4"
 Descarga: 3"

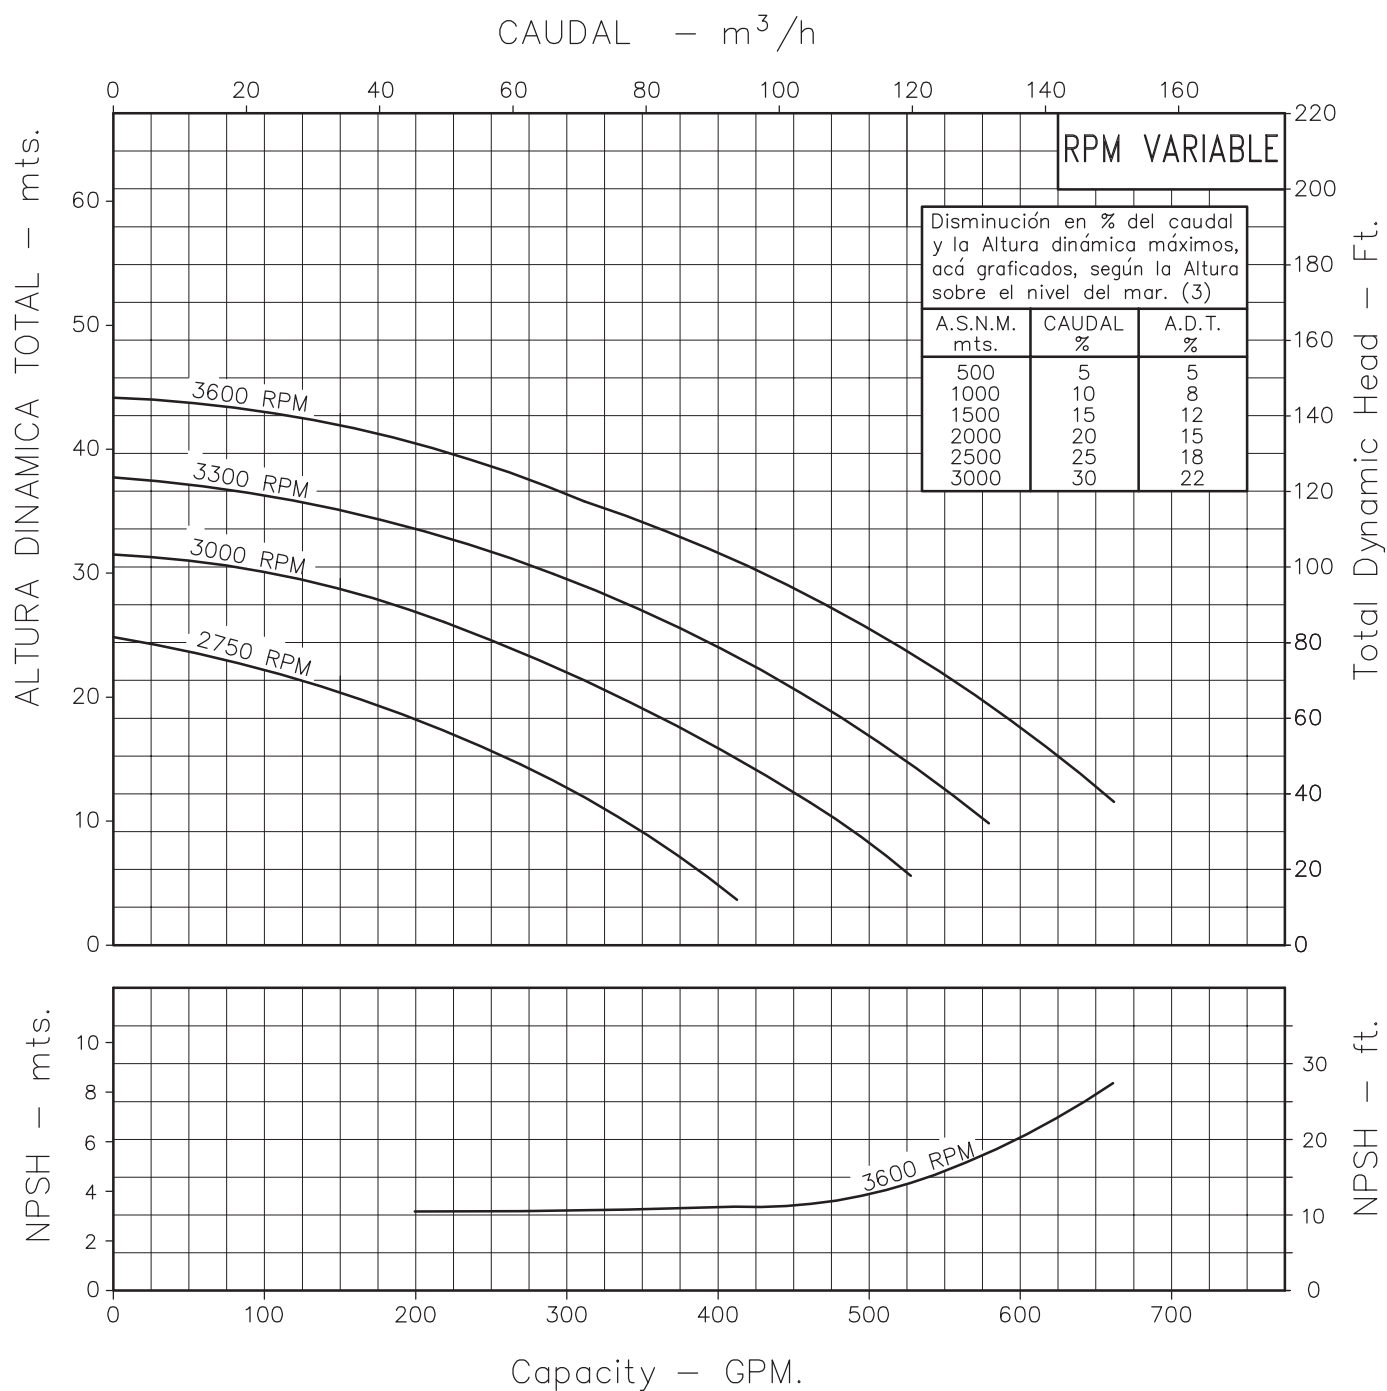

Codigo: 095010CU
 Revision: R0
 Fecha: MAR-06-09
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

