



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## 30AG/F440A

Referencia: 64829000A2



### Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	75 m
Caudal Max	185 GPM
Caudal Medio	120 GPM
Altura Media	67 m
Motor	Diesel
Potencia	13 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	78 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.6 Mts



### Características

- ⊗ Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- ⊗ Rotor cerrado en hierro mas durable.
- ⊗ Obturación por sello mecánico
- ⊗ Motor diesel, con base estructural.



### Especificaciones

- ⊗ Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- ⊗ Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- ⊗ Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm
- ⊗ Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- ⊗ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- ⊗ Motor diesel katsupower de 13 hp, con base modular.



### Aplicaciones

- ⊗ Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- ⊗ Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- ⊗ Limpieza y lavado en fincas
- ⊗ Control de incendios
- ⊗ Llenado o vaciado de carrotanques
- ⊗ Trasiego y drenajes



# MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK DIESEL



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: 195mm.  
 Ø Max. Particulas: 5mm.  
 Motor: Diesel 13 HP.  
 Marca: Katsupower

MODELO:  
**30AG/F440A**


CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 3"  
 Descarga: 3"

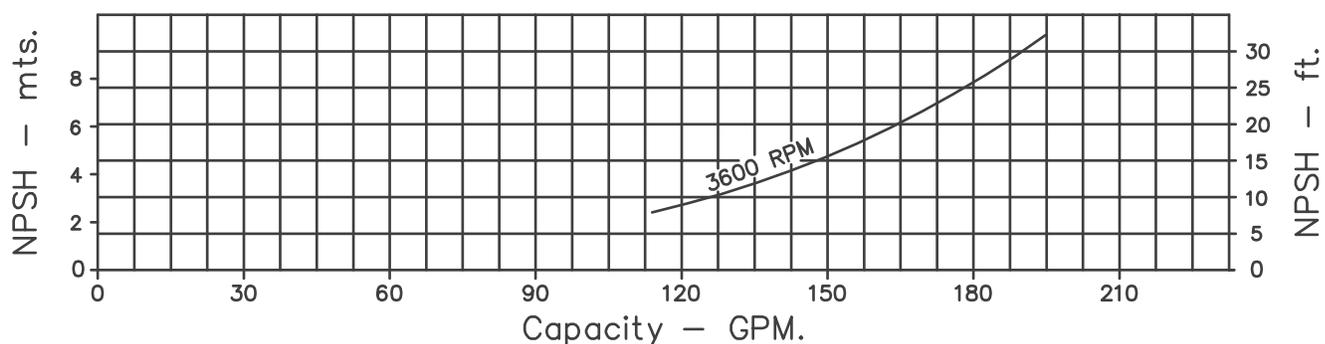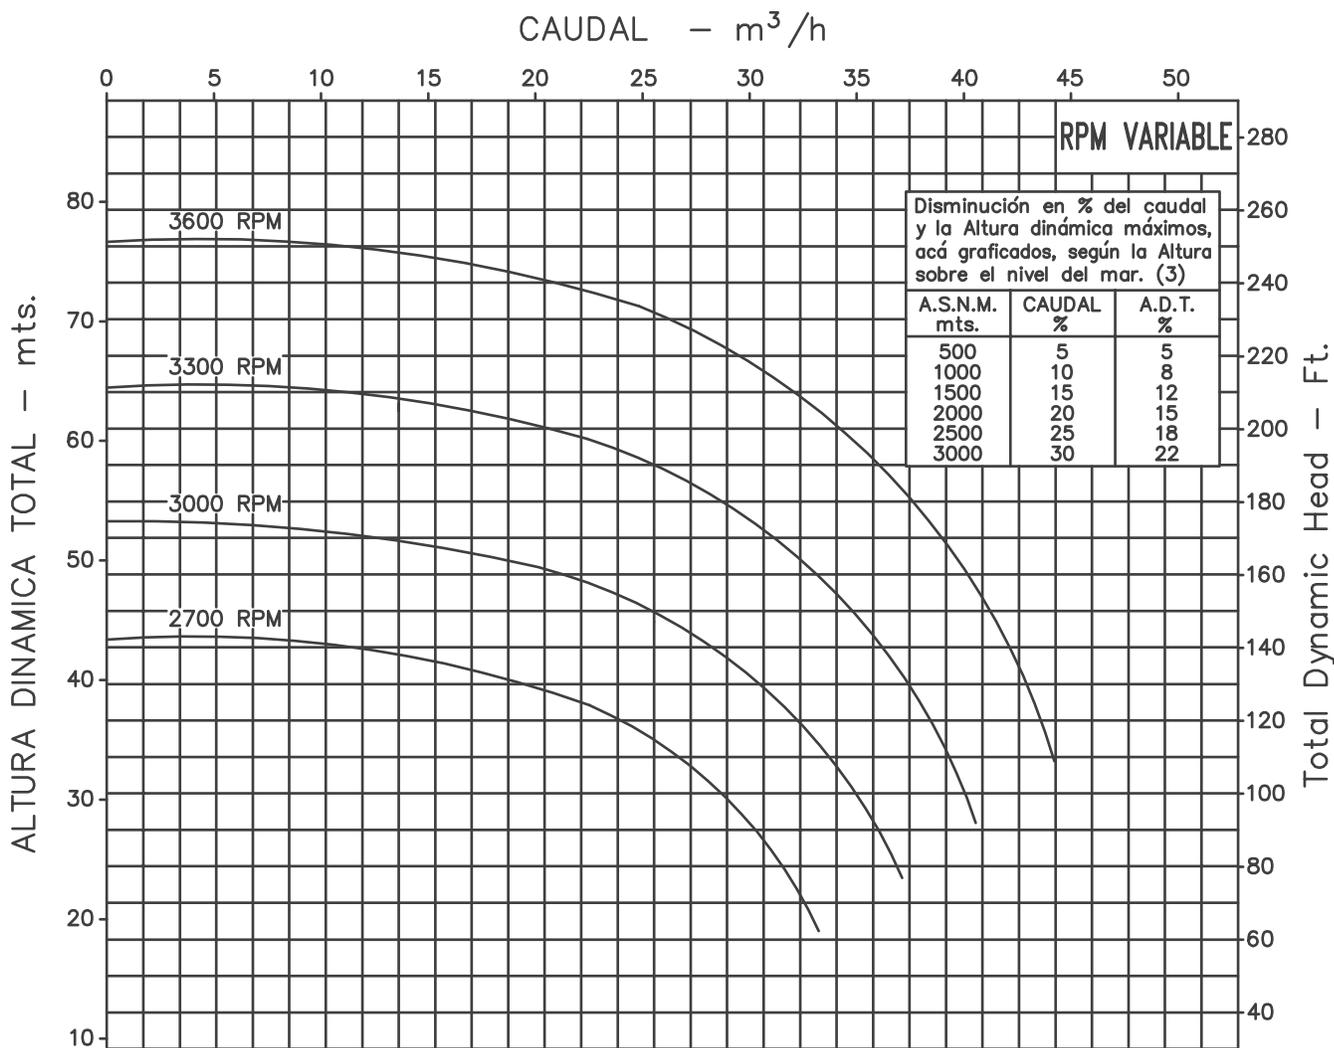

Codigo: **135020CU**  
 Revision: RO  
 Fecha: ABR-12-13  
 Reemp :

**NOTAS:** 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar  
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

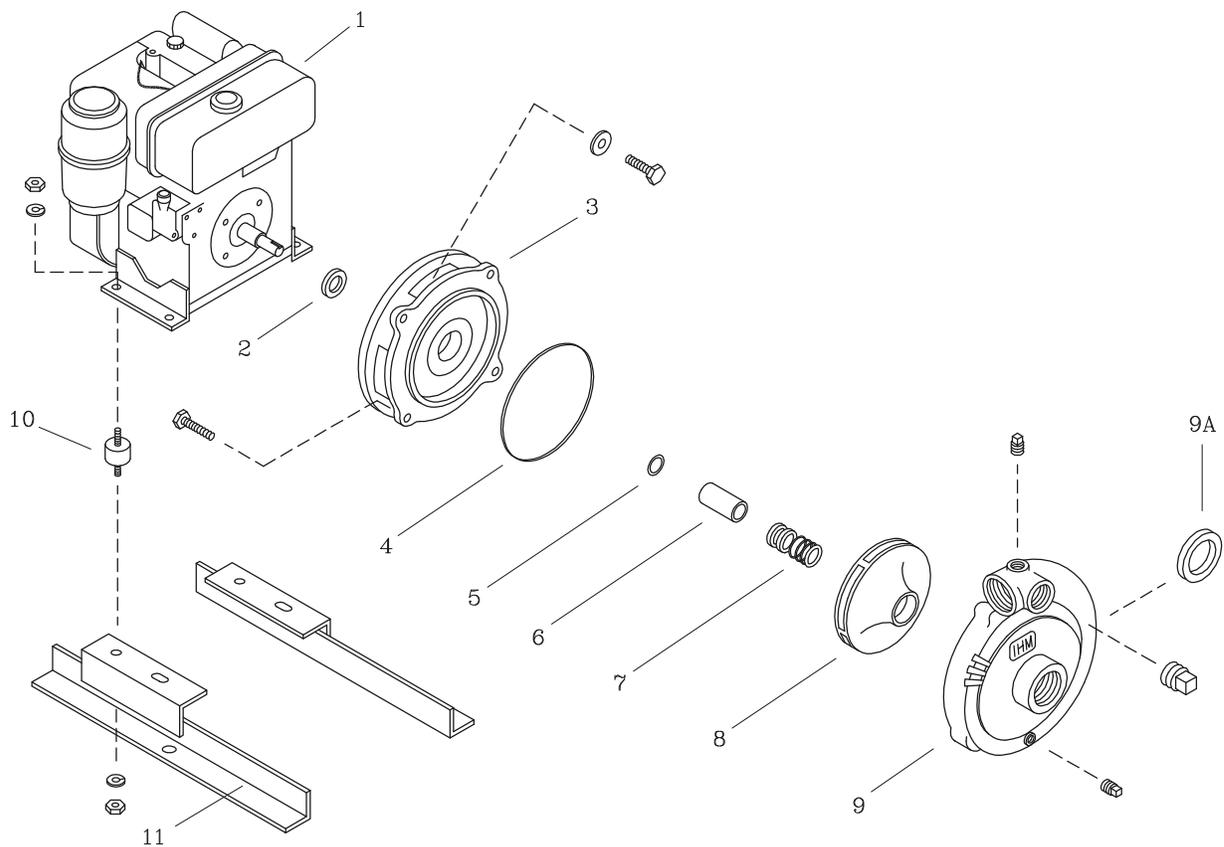

## LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
* 1	MOTOR KATSUPOWER F440A 13 HP	8964100062	1
2	DEFLECTOR 34.5mm DIA. INT.	7614600051	1
3	PLATO SELLO GD6	9203200021	1
4	EMPAQUE CARCASA P/SELLO 20D	9207900051	1
5	AROSELLO REF. 2-015	9308000051	1
6	CASQUILLO S.M. 1.1/4" 55.5mm	8725900041	1
7	SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21	8032500051	1
8	ROTOR 3A/GX-390 195mm	8725603021	1
9	CARCASA 30DG	9304600021	1
9A	ANILLO DE FRICCION 3A/32	8726700022	1
10	AMORTIGUADOR 67mm DIAx3/8" NC	0205400051	4
11	BASE M/BOMBA HY-FLO F300-F400	0802400046	1

\* Para servicio o reparación del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

- Tornillería estandar se ilustra unicamente.