



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

S4S-16-05

Referencia: 64901000B9



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	46 m
Caudal Max	22 GPM
Caudal Medio	16 GPM
Altura Media	31 m
Motor	Monofásico, No Incluye Motor
Potencia	1/2 HP
Voltaje	230
Velocidad	3450 Rpm
Peso	3.45 Kg
Dimensiones	0.15/0.15/0.26 Mts



Características

- Válvula de cheque incluida para evitar golpes de ariete
- Fabricadas con acero inoxidable anticorrosivo 304/316 ss
- Puede ser fácilmente desarmada para mantenimiento y reparaciones
- Mejor eficiencia de operación



Especificaciones

- No Incluye Motor
- Agua limpia, sin abrasivos, no explosiva, fría, sin partículas sólidas o fibras
- Máxima cantidad de arena permitida 50g/m3
- Ph 6.5 a 8.5
- Temperaturas de hasta 33°C
- Desarmado fácil para mantenimiento y reparación; partes precisas fabricadas en acero inoxidable 304/316




Aplicaciones

- Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- Equipos de presurización de redes
- Refuerzo de presión en equipos contra incendio, bombas jockey.
- Trasiego de aguas claras, limpias y ligeramente sucias
- Extracción de agua de pozos profundos

MOTOBOMBA MULTIETAPAS 4" "LAPICERO IHM" MONOBLOCK ELECTRICA

Version: Sello Mecanico.
 $\varnothing$ Rotor: Variable
 $\varnothing$ Max. Particulas: 1.0mm.
 Motor: 5HP a 1/2HP

MODELO:
S4S-16
 CONEXION: Roscada NPT
 Descarga: 1.1/4"

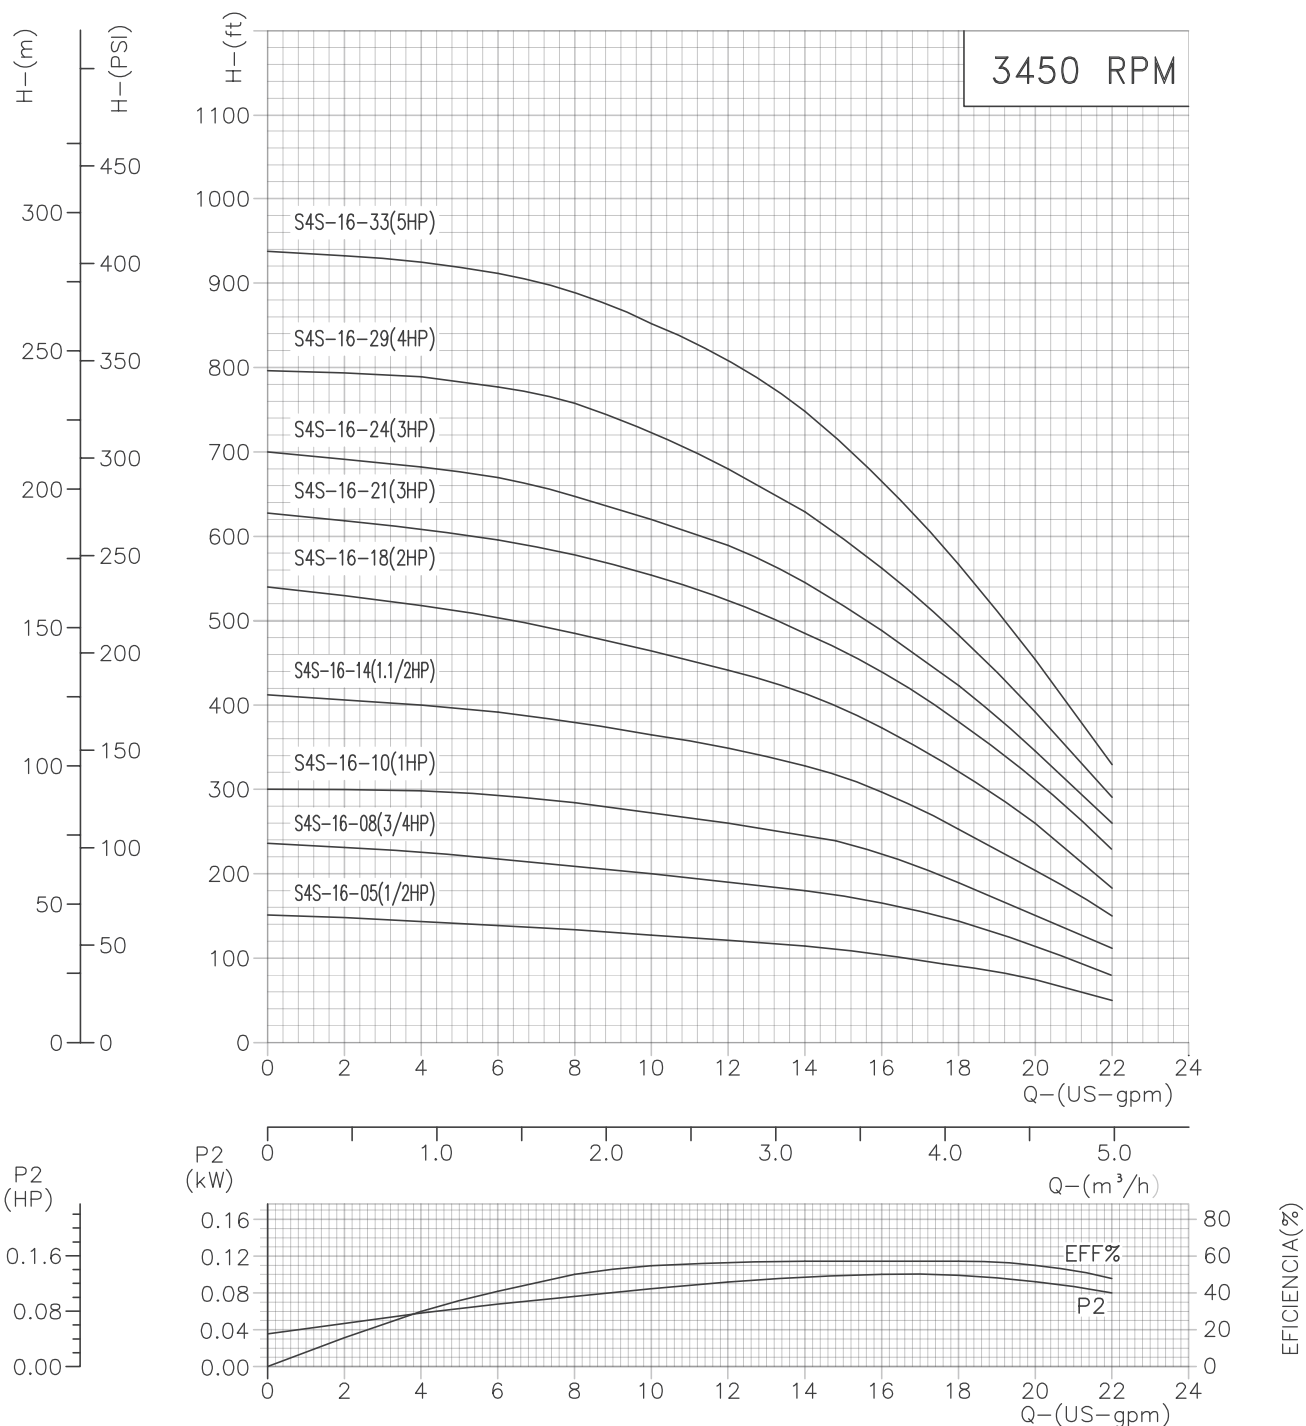

Codigo: **155160CU**
 Revision: R0
 Fecha: NOV-26-15
 Reemp:

NOTAS:
 1. Densidad del agua a 4 C : 1 gr/cm³
 Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

