



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

JET370G1

Referencia: 65049000B4



Información Técnica

Conexión Succión	1 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	32 m
Caudal Max	15.85 GPM
Caudal Medio	7.92 GPM
Altura Media	18 m
Motor	Monofásico
Potencia	1/2 HP
Voltaje	110/220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	7 Kg
Dimensiones	0.415/0.22/0.24 Mts



Características

- El cuerpo y la cubierta son de acero inoxidable 304
- Tiene un diseño de optimización hidráulica y excelente rendimiento
- la boquilla, las aspas de guía y el impulsor de PPO
- Cumple con las normas para agua de consumo humano
- Temperatura del líquido de hasta +40°C
- Temperatura ambiental máxima de +40°C
- Presión máxima de trabajo: 6bar
- pH:6.5 a 8.5



Especificaciones

- Nivel de protección: IP44
- La fluctuación de voltaje no sobrepasa el 10% del valor nominal
- Altura de aspiración de hasta 9m



Aplicaciones

- Apta para el transporte de agua sin partículas abrasivas o líquido con características similares al agua
- Bombeo de pozos de agua
- Irrigación de jardines
- Suministro de agua en invernaderos
- Suministro y drenaje de agua
- Abastecimiento de agua potable

MOTOBOMBAS JET EN ACERO INOX "LINEA JET-G1" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.

Ø Rotor: Variable

Ø Max. Partículas: -

Motor: Monofásico

1.5 ,1.0 ,0.75 ,0.5 hp

MODELO:

JET1100G1 JET750G1

JET550G1 JET3700G1


CONEXION:

Succion: 1"

Descarga: 1"



CAUDAL - (m^3/h)

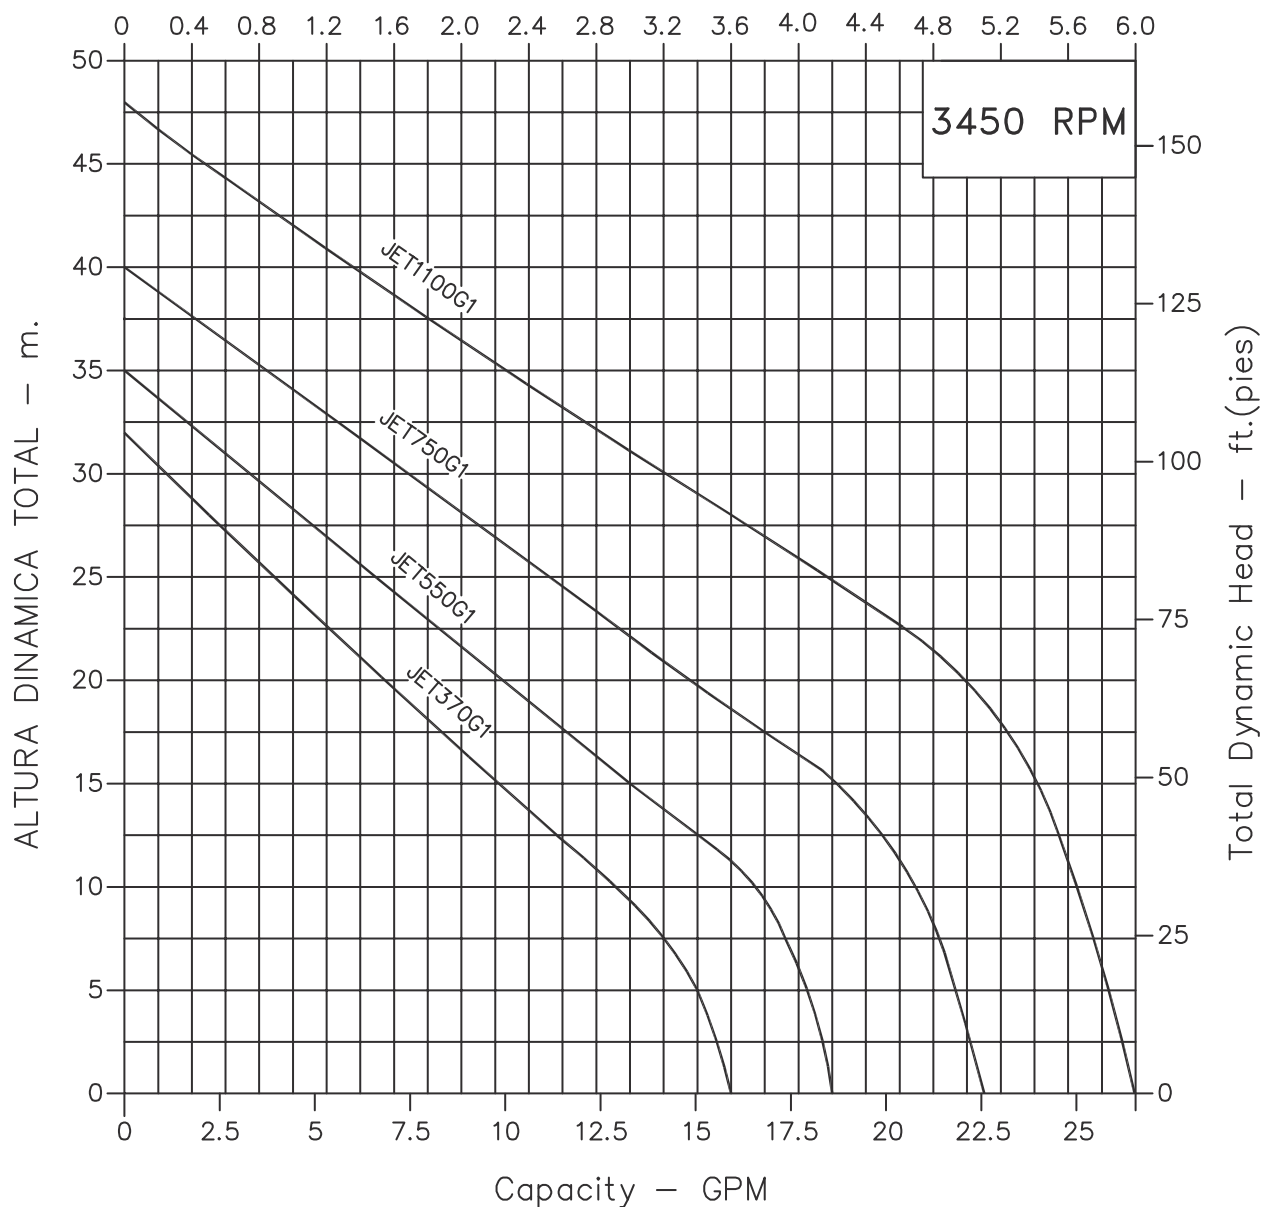

Codigo: 175080CU

Revision: R0

Fecha: AGO-25-17

Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max. gpm

Altura Max. ft

Eficiencia Max. %