



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

40A-10TW-IE3

Referencia: 65431000A2



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	40 m
Caudal Max	550 GPM
Caudal Medio	300 GPM
Altura Media	30 m
Motor	Trifásico
Potencia	10 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	105 Kg
Dimensiones	0.7/0.45/0.46 Mts



Características

- ⌚ Rotor cerrado en hierro, mas durable.
- ⌚ Carcasa roscada ubicable en 4 posiciones
- ⌚ Obturación por sello mecánico
- ⌚ Diseño back pull out; facilita el mantenimiento
- ⌚ Motor trifásico cerrado tefc de doble voltaje.
- ⌚ Para trabajo continuo



Especificaciones

- ⌚ Electrobomba construida en hierro gris cl.30.
- ⌚ Conexión de succión 4" Npt y descarga de 3" Npt.
- ⌚ Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 20 mm
- ⌚ Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- ⌚ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- ⌚ Motor trifásico tefc de 10 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.



Aplicaciones


- ⌚ Elevación de agua en edificios, tanque bajo - tanque alto
- ⌚ Equipos de presurización de redes
- ⌚ Transferencia de líquidos
- ⌚ Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- ⌚ Limpieza y lavado
- ⌚ Riegos.
- ⌚ Fuentes de agua

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 20mm.
 Motor: Monof. 5, 7.5 y 10 HP.
 Trif. 5, 7.5, 10 y 15 HP.

MODELOS: 40A-15W
 40A-5MW ; 40A-5TW
 40A-7.5MW ; 40A-7.5TW
 40A-10MW ; 40A-10TW
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 4"
 Descarga: 3"

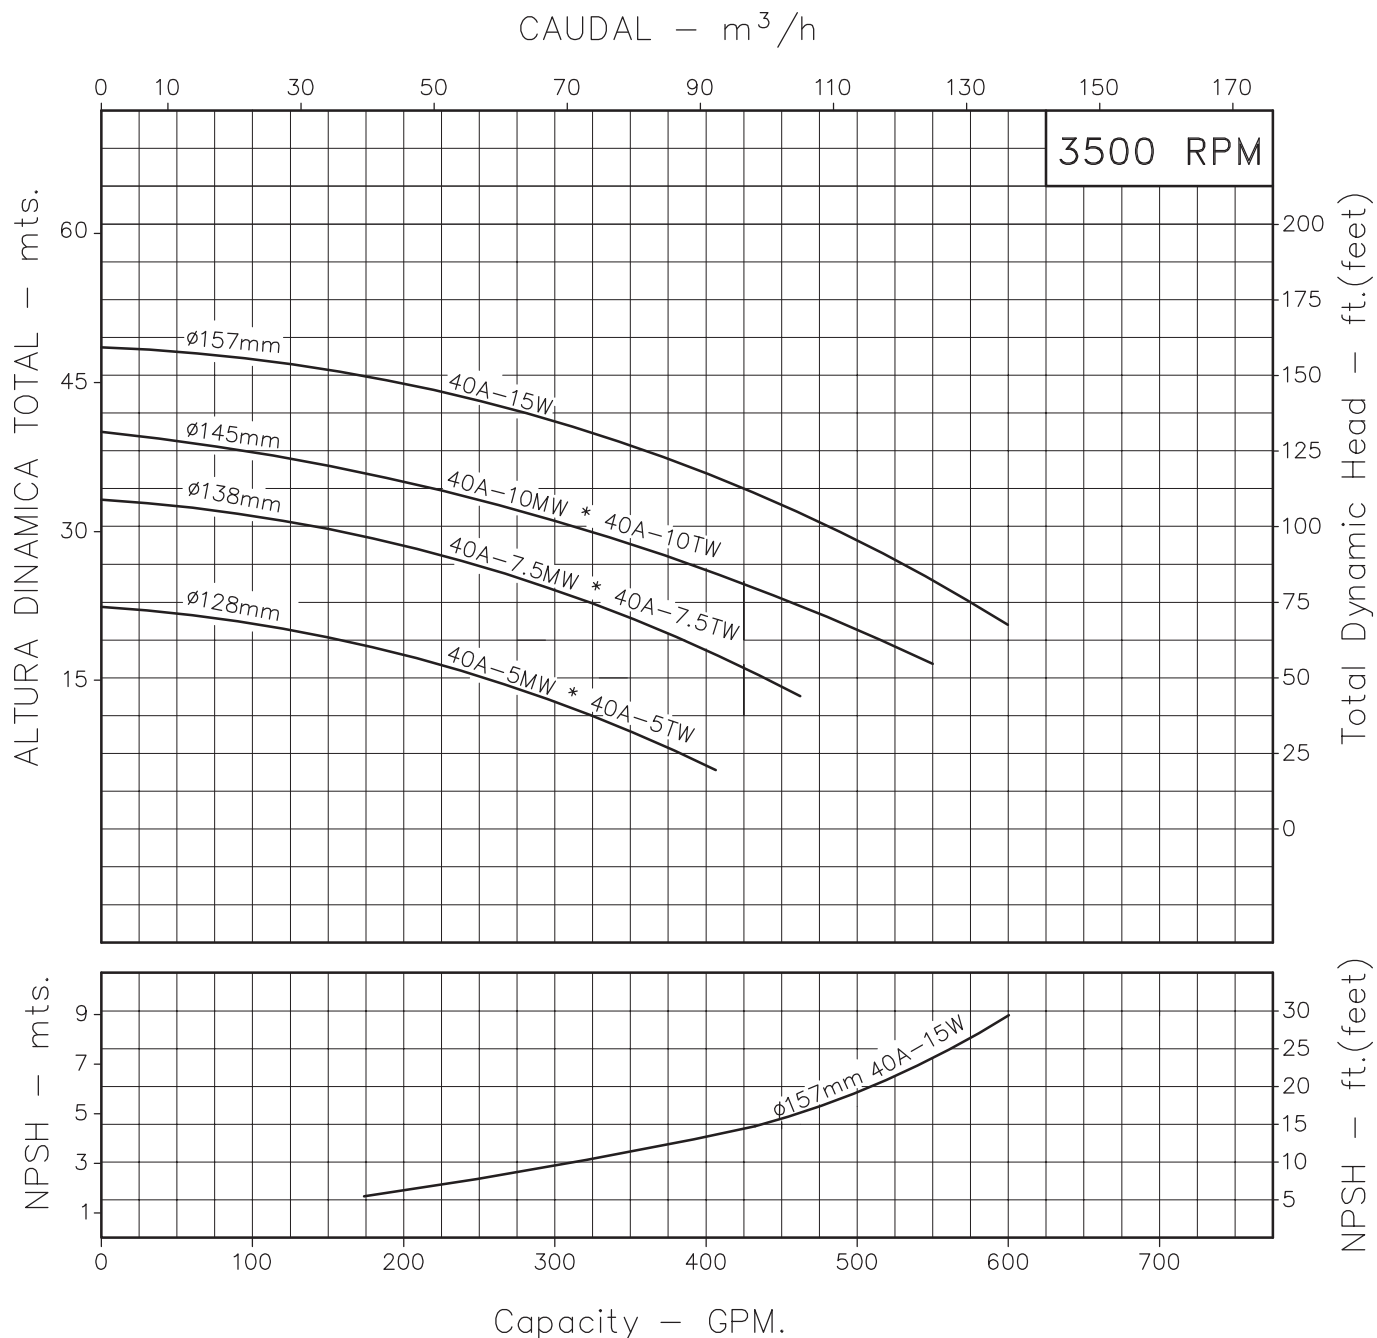

Codigo: 005100CU-1
 Revision: RO
 Fecha: OCT-31-03
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

