



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

6X26-75TW-IE3

Referencia: 65464000A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	2.1/2 Pulg. ANSI #12
Altura (ADT) Max	117 m
Caudal Max	820 GPM
Caudal Medio	640 GPM
Altura Media	90 m
Motor	Trifásico
Potencia	75 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	497 Kg
Dimensiones	1.06/0.78/0.74 Mts



Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Obturación por sello mecánico con eje protegido por casquillo
- Tipo industrial robusta y extrafuerte.
- Motor trifásico tefc, de doble voltaje.
- Para trabajo continuo



Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 3" ansi #125 y descarga de 2.1/2" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 11 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor trifásico tefc de 75 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.



Aplicaciones

- Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- Equipos de presurización de redes
- Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- Control de incendios
- Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- Limpieza y lavado a presión
- Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- Fuentes de aguas


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Partículas: 11mm.
 Motor: Trifásico
 40 a 100 HP.

MODELOS: 6x26-40
 6x26-50 ; 6x26-60
 6x26-75 ; 6x26-100

CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 3"
 Descarga: 2,1/2"

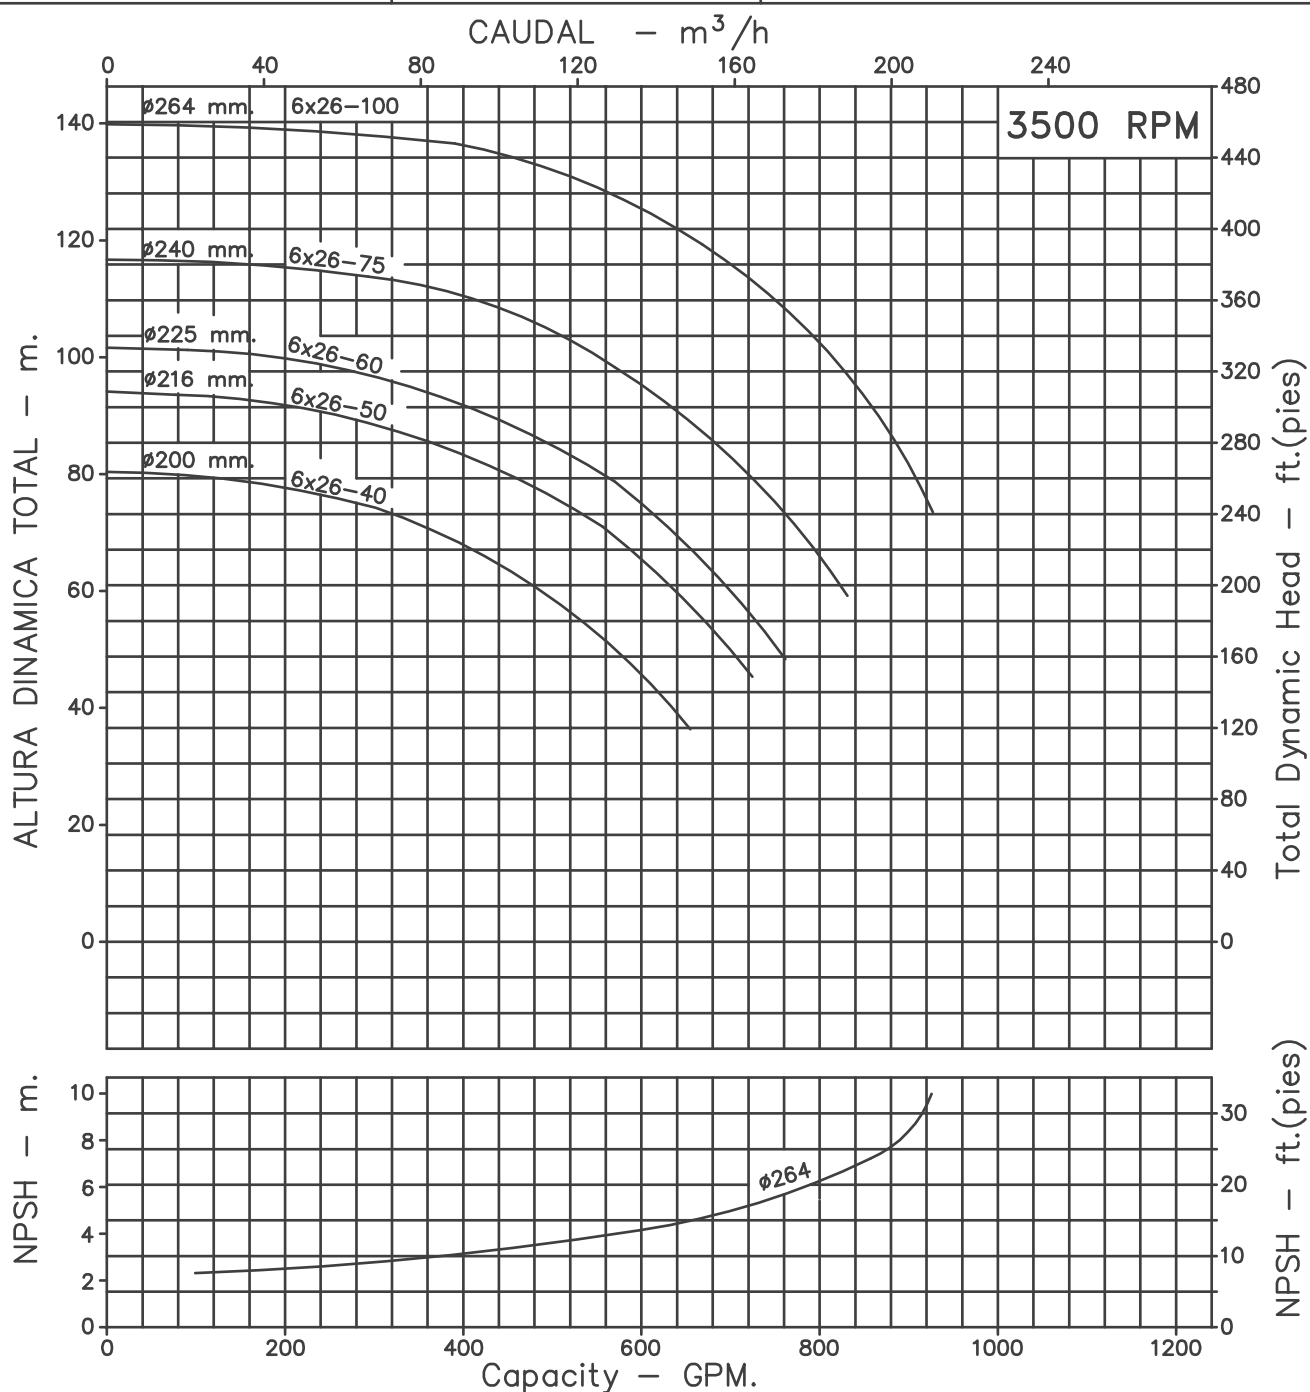


Codigo: **055220CU**
 Revision: R1
 Fecha : SEP-05-05
 Reemp : 035570CU

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

6x26-40
6x26-50
6x26-60
6x26-75
6x26-100

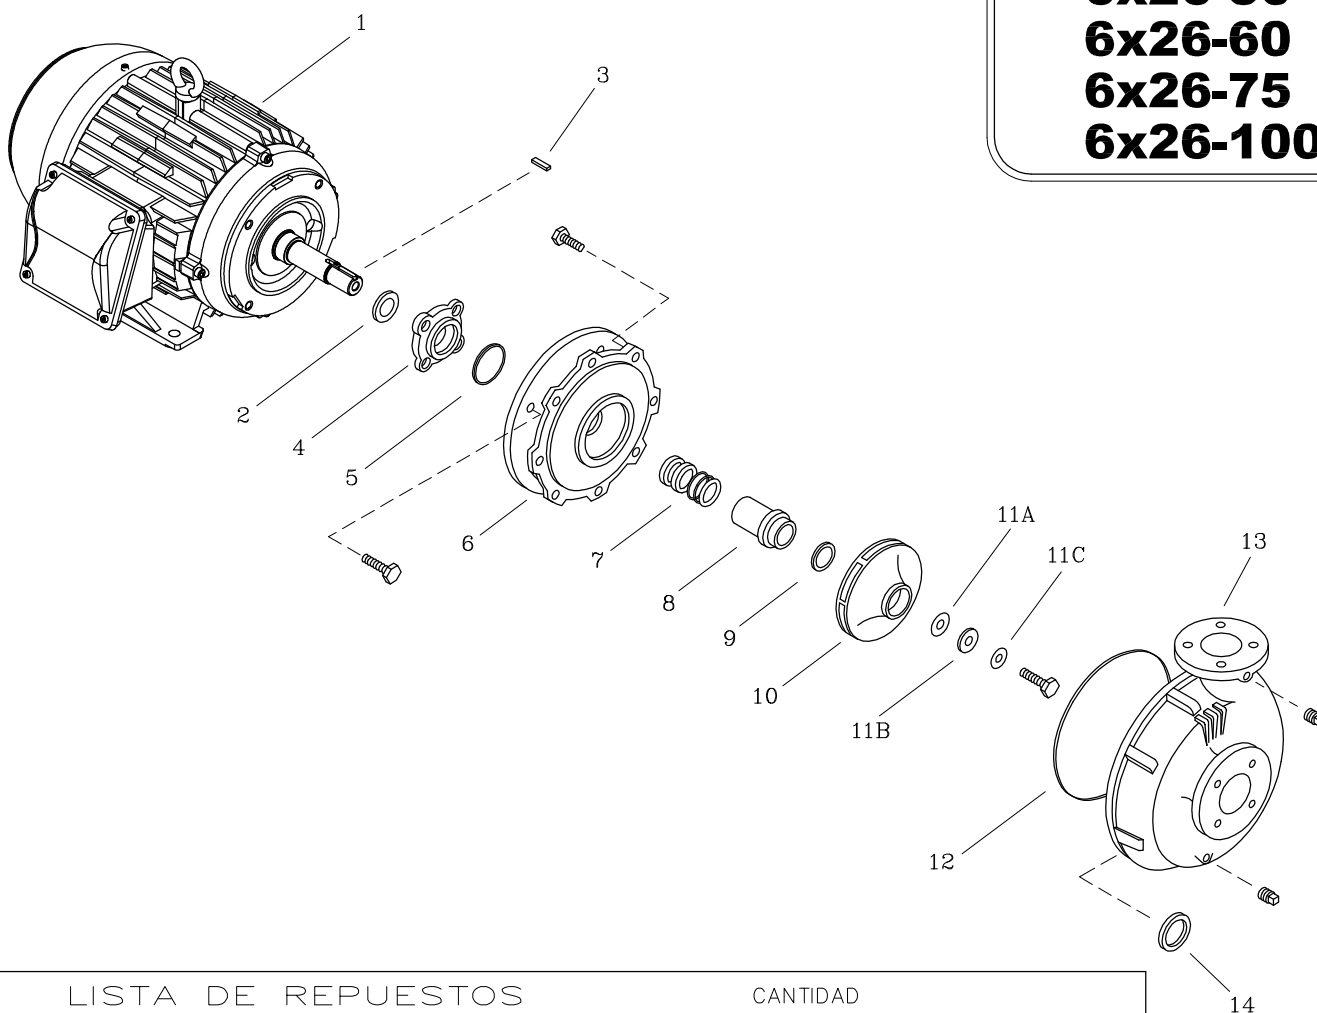

LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD				
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	6x26-40	6x26-50	6x26-60	6x26-75	6x26-100
*1	MOTOR ELECTRICO 3500 RPM	SEGUN POTENCIA	1	1	1	1	1
2	DEFLECTOR 43.5 mm. DIA. INT.	7800600051	—	1	1	1	1
3	CUÑA 1/4"x32 mm.	7220500041	1	1	1	1	1
4	PRENSA SELLO EUROLINEA T1-326	03041A0041	1	1	1	1	—
4	PRENSA SELLO EUROLINEA T1-326 ESP	03041D0041	—	—	—	—	1
5	AROSSELLO REF. 2-150	0306000051	1	1	1	1	1
6	PLATO SELLO EUROLINEA T1-326JM	0305200021	1	1	1	1	1
7	SELLO MECANICO Ø1.1/2" TIPO 21	7712000051	1	1	1	1	1
8	CASQUILLO S.M. 6x26-75	89174A0041	1	1	1	1	—
8	CASQUILLO S.M. 6x26-100	0500900041	—	—	—	—	1
9	AROSSELLO ROTOR	7711300051	1	1	1	1	1
10	ROTOR 6x26-40 200 mm.	03058E0021	1	—	—	—	—
10	ROTOR 6x26-50 216 mm.	03058D0021	—	1	—	—	—
10	ROTOR 6x26-60 225 mm.	03058C0021	—	—	1	—	—
10	ROTOR 6x26-75 240 mm.	03058B0021	—	—	—	1	—
10	ROTOR 6x26-100 264 mm.	0501100021	—	—	—	—	1
11A	EMPAQUE ARANDELA ROTOR 5x20	8836800043	1	1	1	1	1
11B	ARANDELA ROTOR 17/32" DIA. INT.	8836500041	2	1	1	1	1
11C	ARANDELA DE COBRE 17/32"	8837700056	1	1	1	1	1
12	EMPAQUE CARCASA 4x26	9301400043	1	1	1	1	1
13	CARCASA ANILLO 6x26	9406500021	1	1	1	1	1
14	ANILLO DE FRICCION II 8x40x2	8718400022	1	1	1	1	1

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

— Tornilleria estandar se ilustra unicamente.