



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

6X31-25TW-1750-IE3

Referencia: 65466000A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	2.1/2 Pulg. ANSI #12
Altura (ADT) Max	46 m
Caudal Max	500 GPM
Caudal Medio	420 GPM
Altura Media	38 m
Motor	Trifásico
Potencia	25 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	1750 RPM
Peso	240 Kg
Dimensiones	0.9/0.6/0.75 Mts



Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Obturación por sello mecánico con eje protegido por casquillo
- Tipo industrial robusta y extrafuerte.
- Motor trifásico tefc, de doble voltaje.
- Para trabajo continuo



Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 3" ansi #125 y descarga de 2.1/2" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 10 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor trifásico tefc de 25 hp – 220/440 voltios – 1750 rpm.



Aplicaciones


- Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- Equipos de presurización de redes
- Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- Control de incendios
- Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- Limpieza y lavado a presión
- Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- Fuentes de aguas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico
 Ø Rotor: 320mm.
 Ø Max. Particulas: 10mm.
 Motor: Trifasico
 20, 25 y 30 HP.

MODELOS: 6x31-20W
 6x31-25W
 6x31-30W
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 3"
 Descarga: 2,1/2"

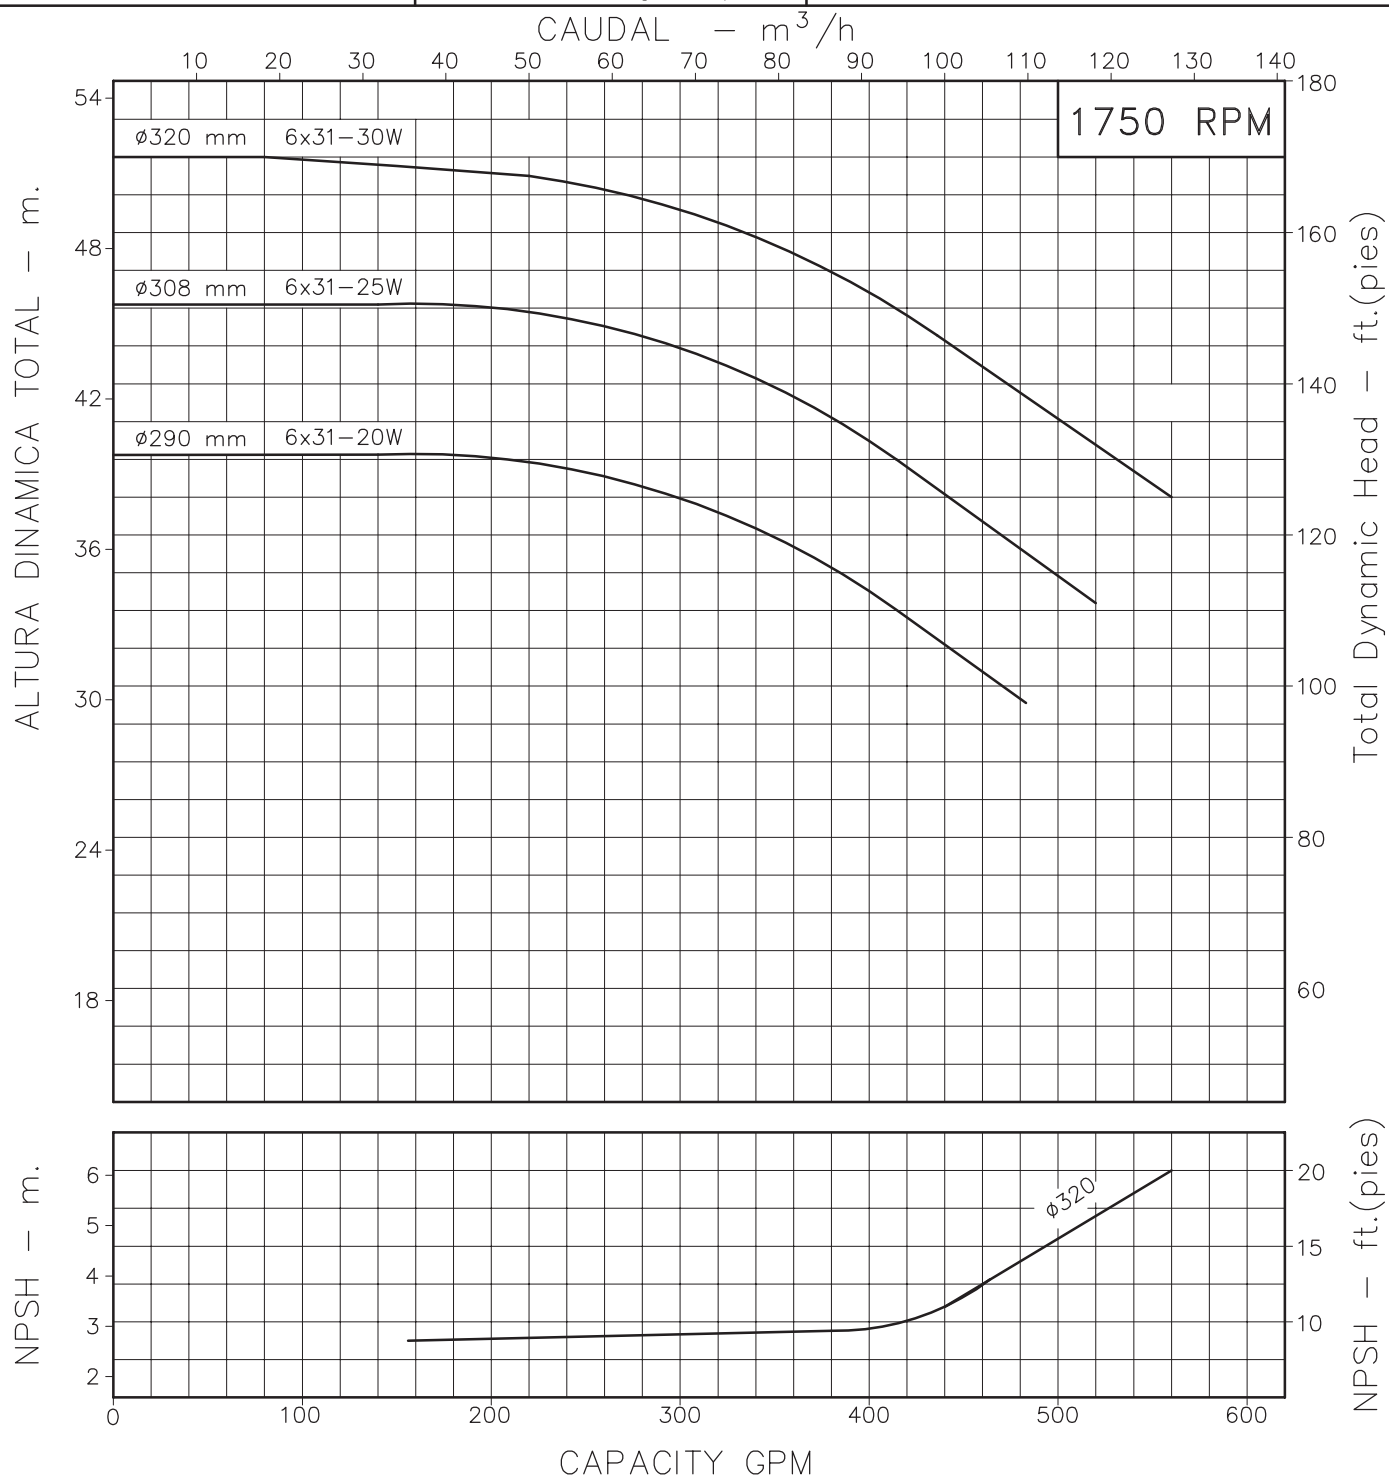

Codigo: 035630CU
 Revision: R0
 Fecha: JUL-24-03
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

