


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: S.M. – P.E.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 31mm.
 Motor: Trifasico
 25 a 40 HP.

MODELOS: 12x25–25W
 12x25–30W
 12x25–40
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 6"
 Descarga: 5"

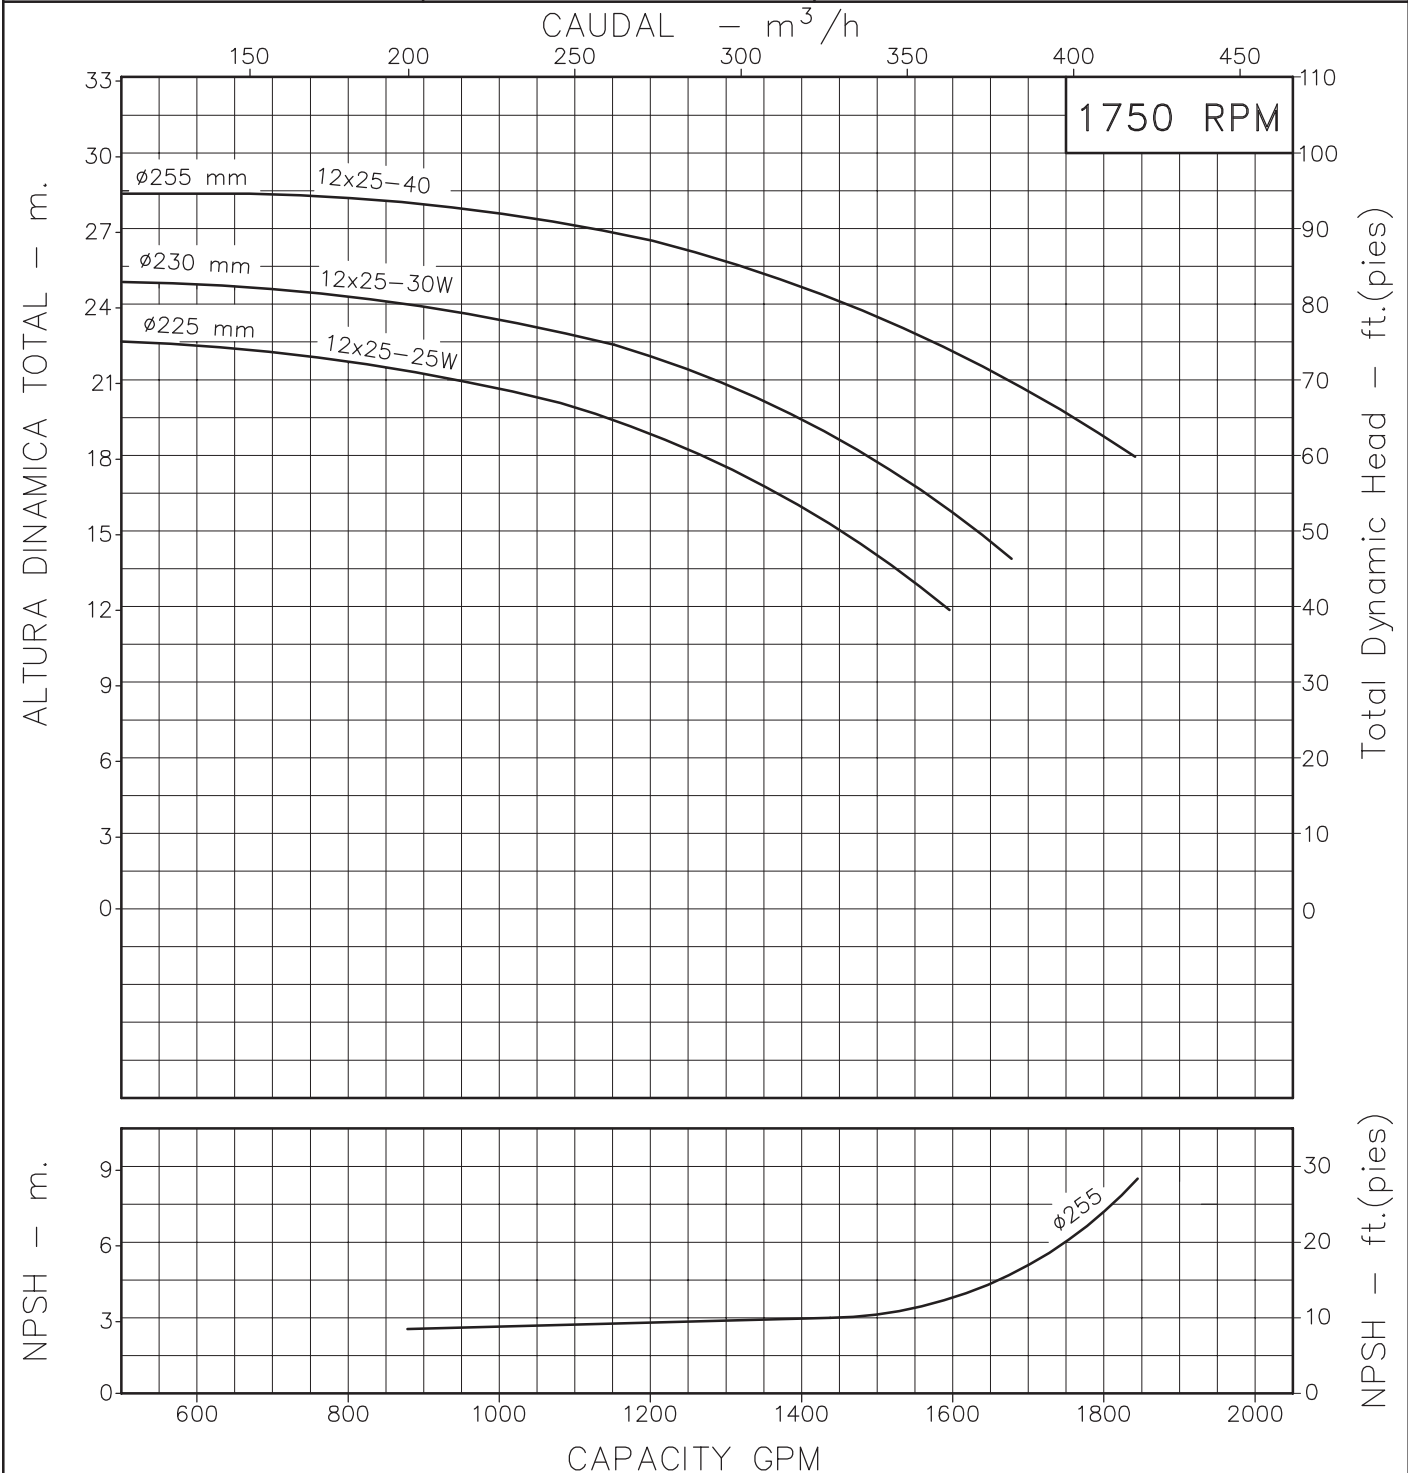

Codigo: 035670CU
 Revision: R0
 Fecha: JUL-29-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%