

BOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "IHM TURE" EJE LIBRE




Version: Sello Mecanico
 Ø Rotor: Variable.
 Ø Max. Particulas: 7mm.
 Motor: Potencia Variable

MODELO:
PA 40/32

CONEXION: Bidas
 Succion: 2,1/2"
 Descarga: 1,1/2"

CAUDAL - m³/h

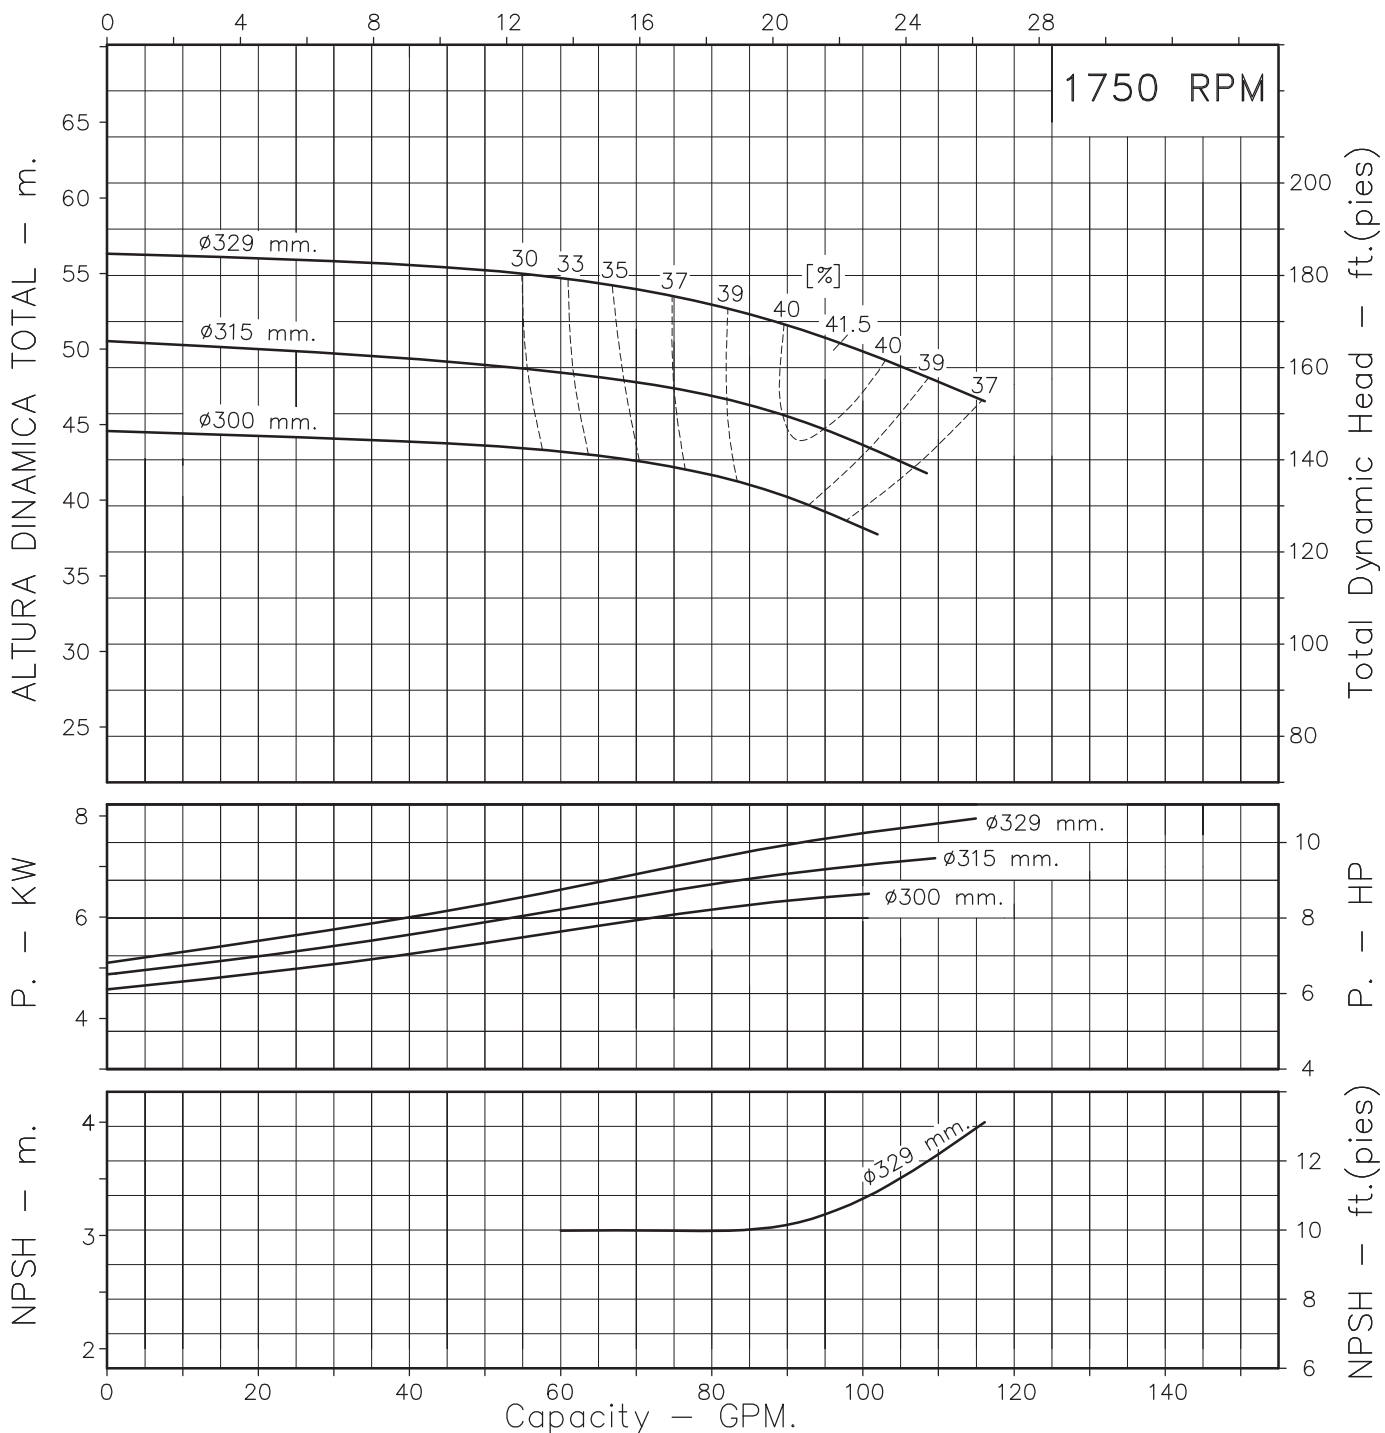

Codigo: 055070CU
 Revision: R0
 Fecha: MAY-12-05
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

| | |
|-----------------|-----|
| Caudal Max. | gpm |
| Altura Max. | ft |
| Eficiencia Max. | % |