

# MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "SERIE MINI-MAX" MONOBLOCK ELECTRICAS





Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 3mm.  
 Motor: Monofasico  
 1, 1.5 y 2 HP.

MODELOS: VMSS0-110  
 VMSS0-150  
 VMSS0-200

CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 1,1/4"  
 Descarga: 1"

CAUDAL - m<sup>3</sup>/h

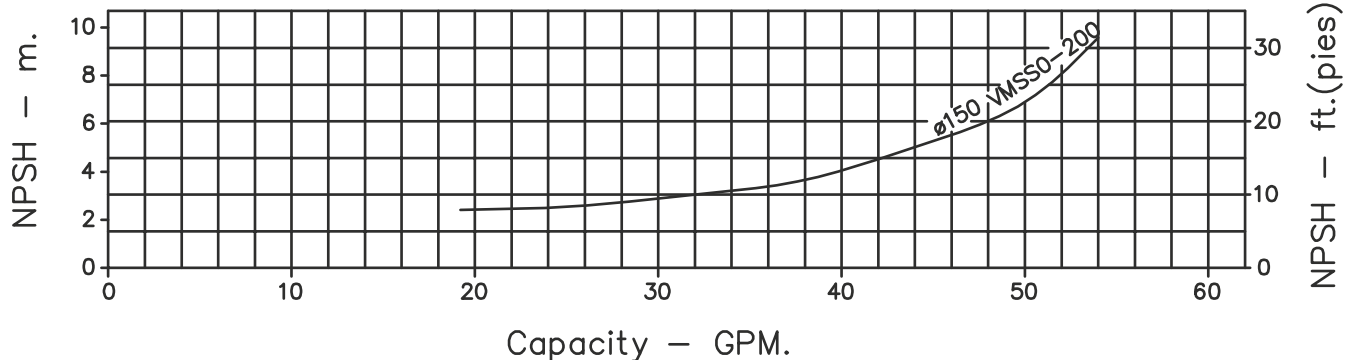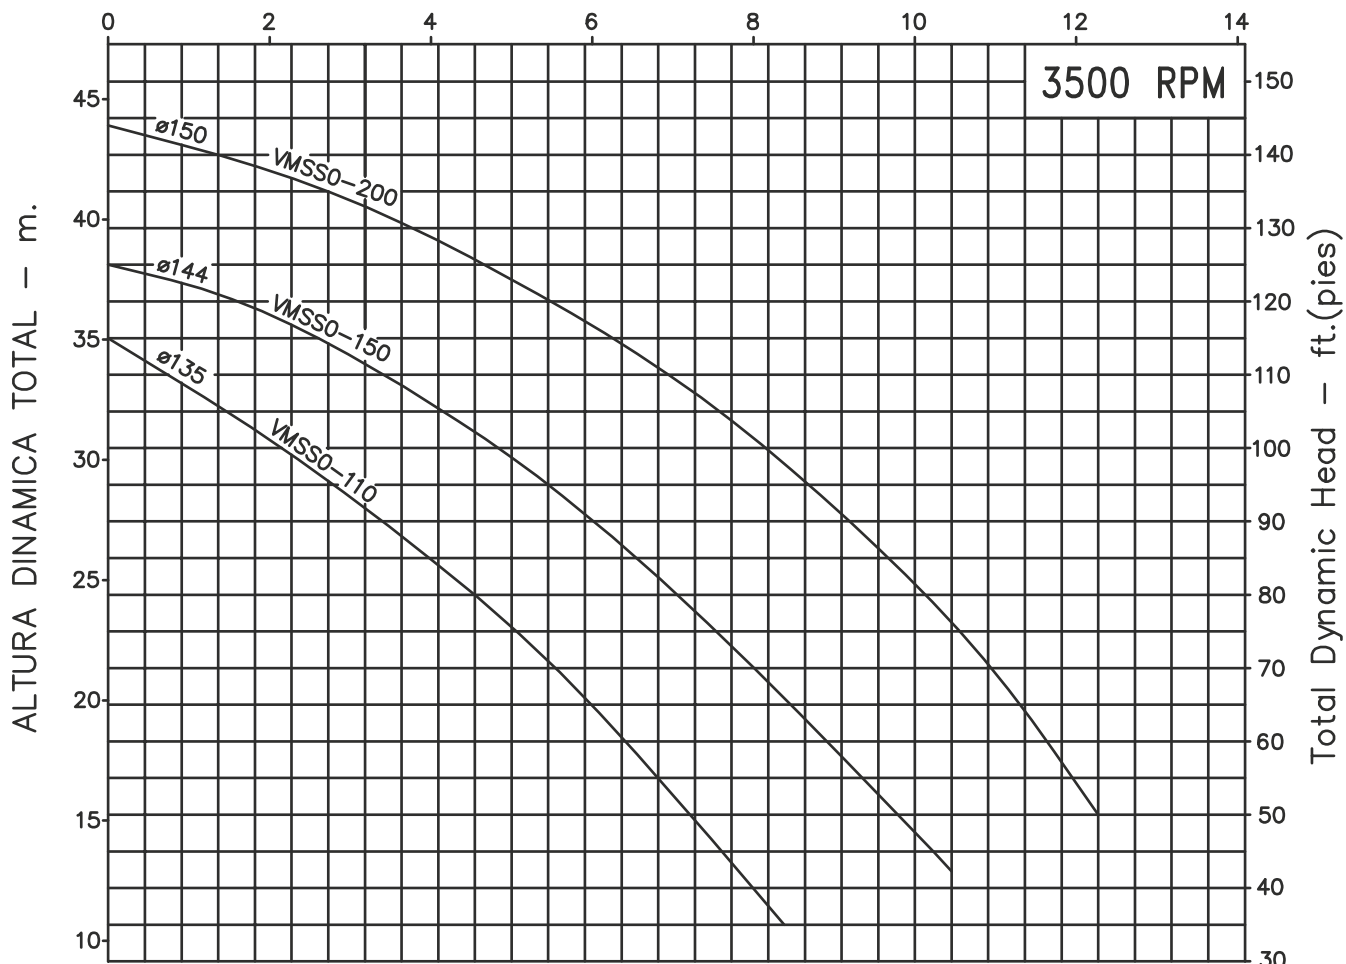

Codigo: 165030CU  
 Revision: R0  
 Fecha: MAY-12-16  
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%