


MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE
"LINEA GS"
MONOBLOCK ELECTRICA



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 33mm.
 Motor: Trifasico 20 y 25 HP.

MODELOS:
 GS 200-20W
 GS 200-25W
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 8"
 Descarga: 8"

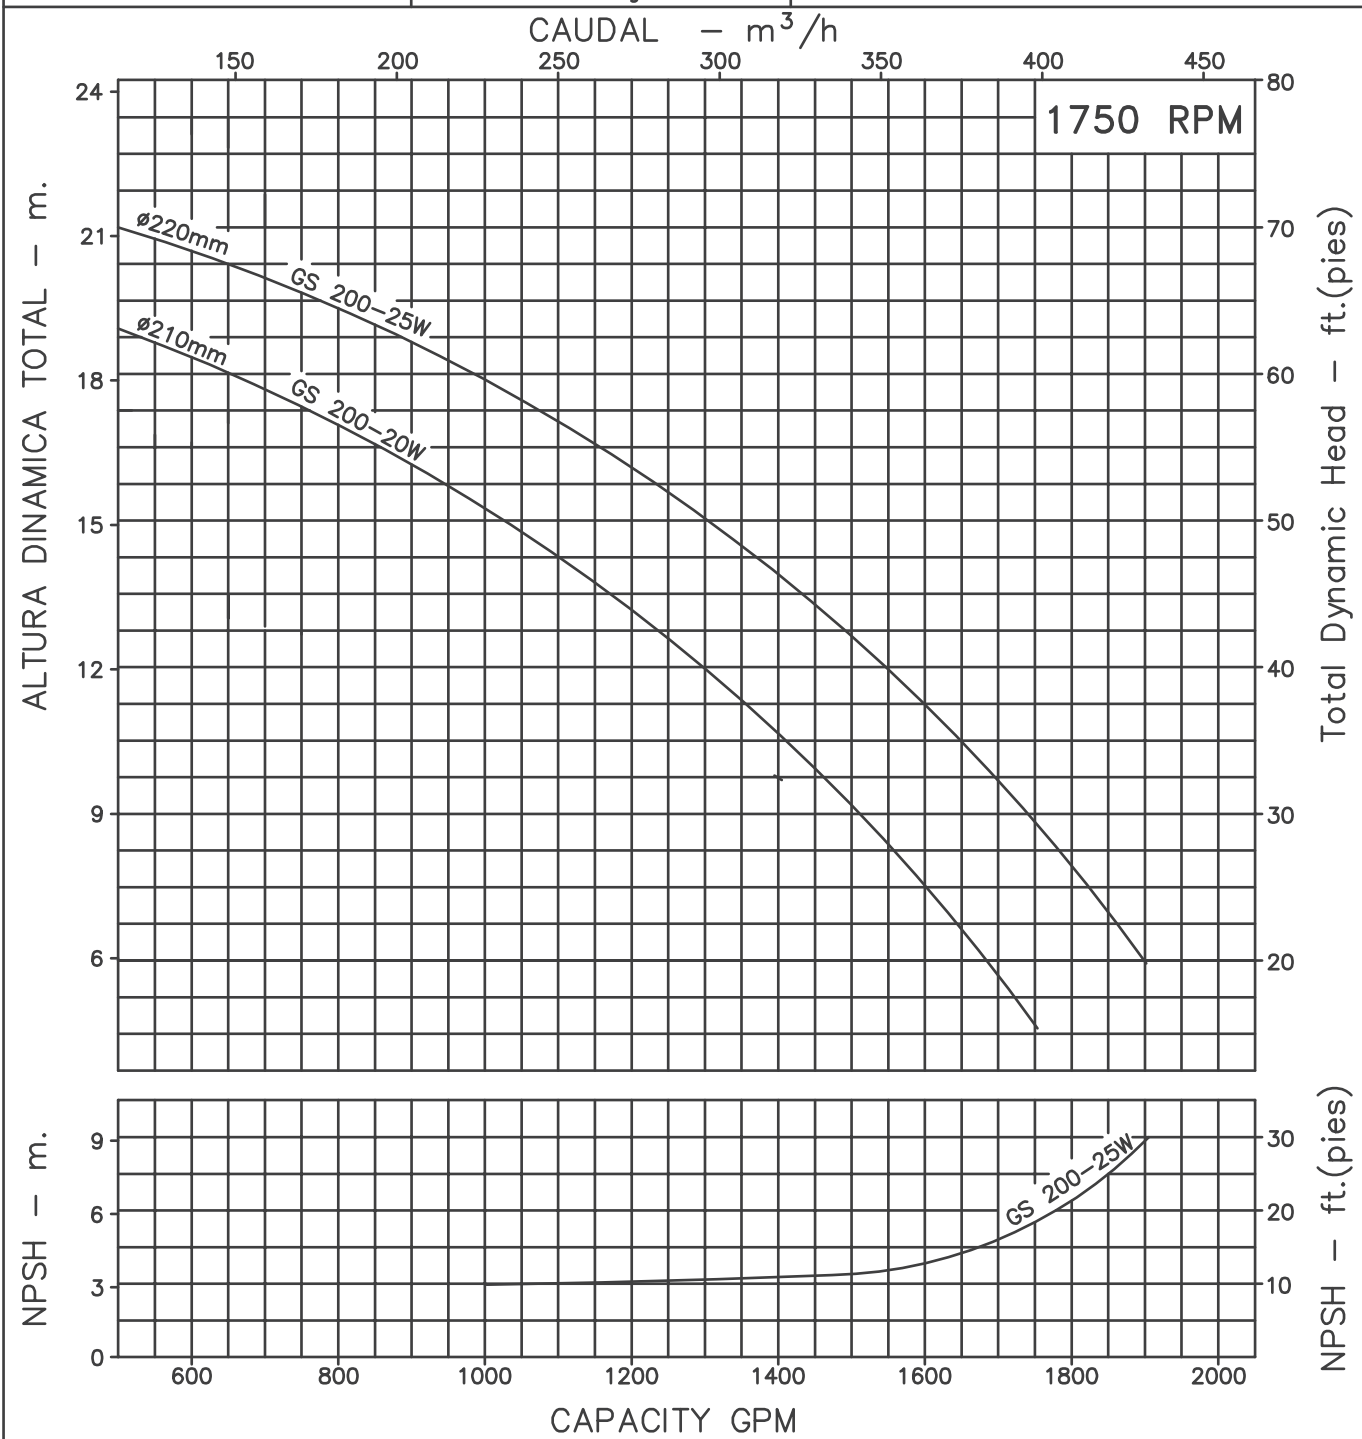

Codigo: 085050CU
 Revision: R1
 Fecha: JUN-13-11
 Reemp: ABR-26-08

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%