

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS  
 "LINEA WQ-QG"  
 MONOBLOCK ELECTRICAS



IGNACIO GÓMEZ **IHM**

Version: S.M.

∅ Rotor:

∅ Max. Partículas: 20mm

Motor: Trifásico 2hp/3hp/5hp/10hp

Marca:


MODELO:

50WQ1.5QG-2.0HP 80WQ2.2QG-3.0HP

80WQ4QG-5.0HP 100WQ7.5QG-10HP

CONEXION SUCCION:

50WQ1.5QG: DN50(2") 80WQ2.2QG: DN65(2.5")  
 80WQ4QG: DN65(2.5") 100WQ7.5QG: DN100(4")

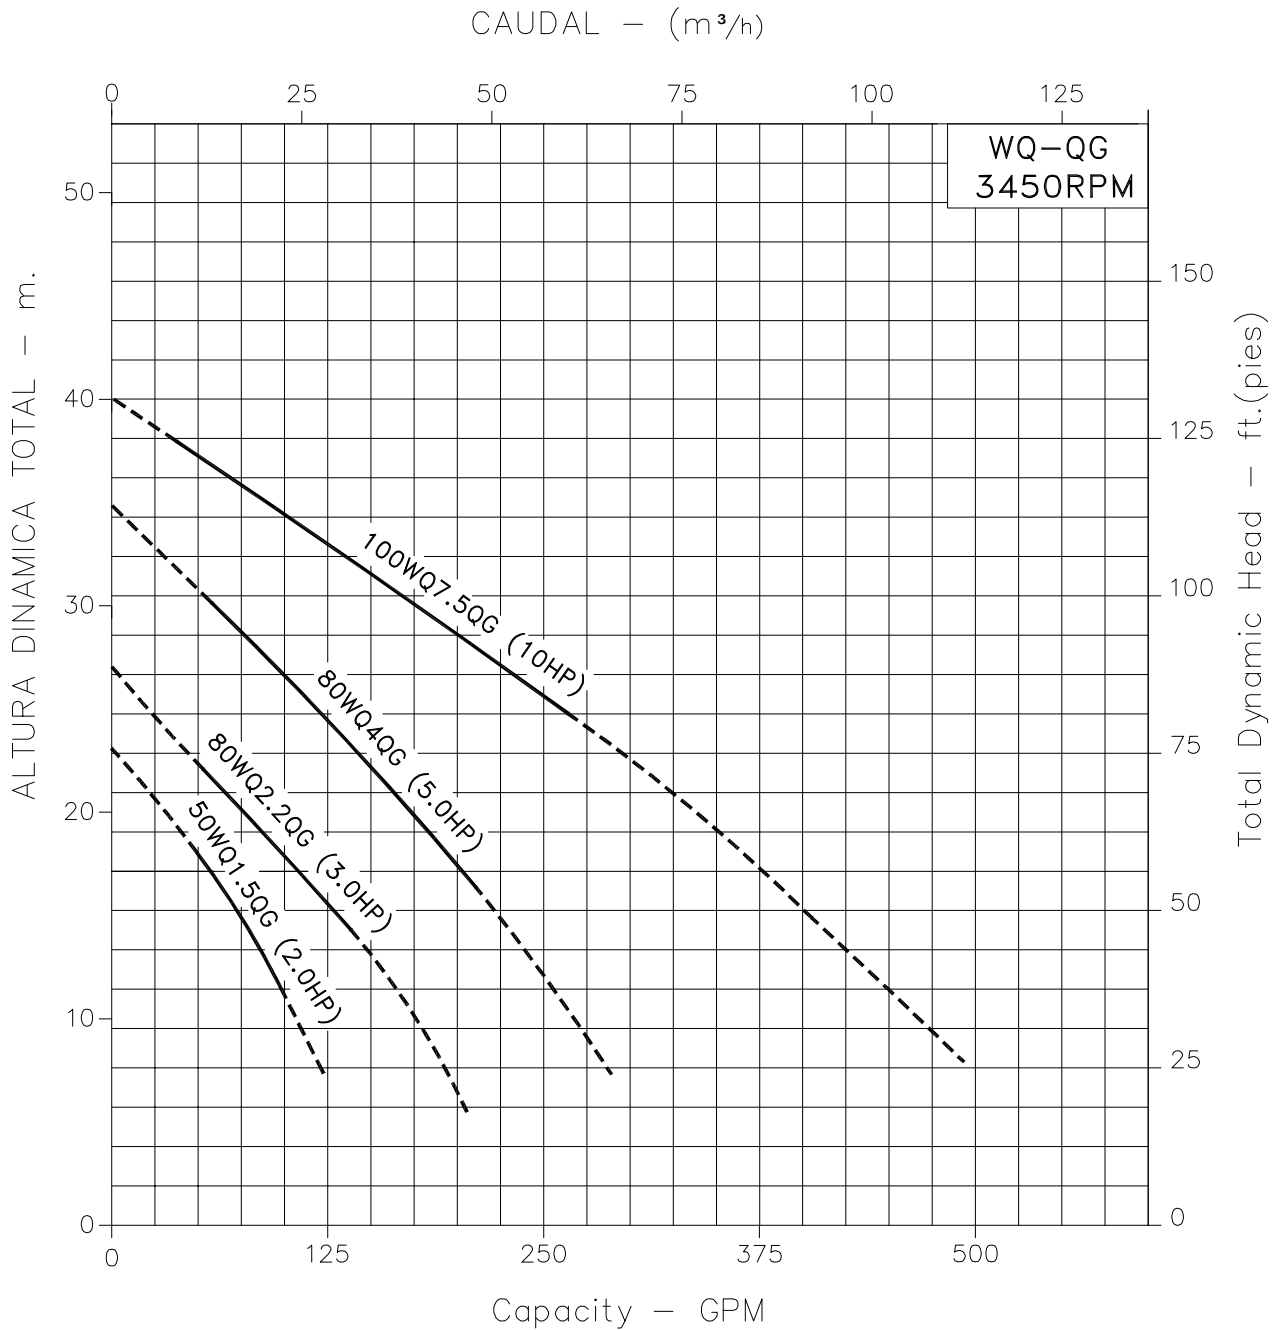

Codigo: 245020CU  
 Revision: R0  
 Fecha: JUN-14-24  
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%