


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "LINEA HY-FLO"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 2mm.
 Motor: Monof. 7.5 y 10 HP.
 Trif. 7.5 y 10 HP.

MODELOS:
 30H-7.5MW ; 30H-7.5TW
 30H-10MW ; 30H-10TW
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 3"
 Descarga: 3"

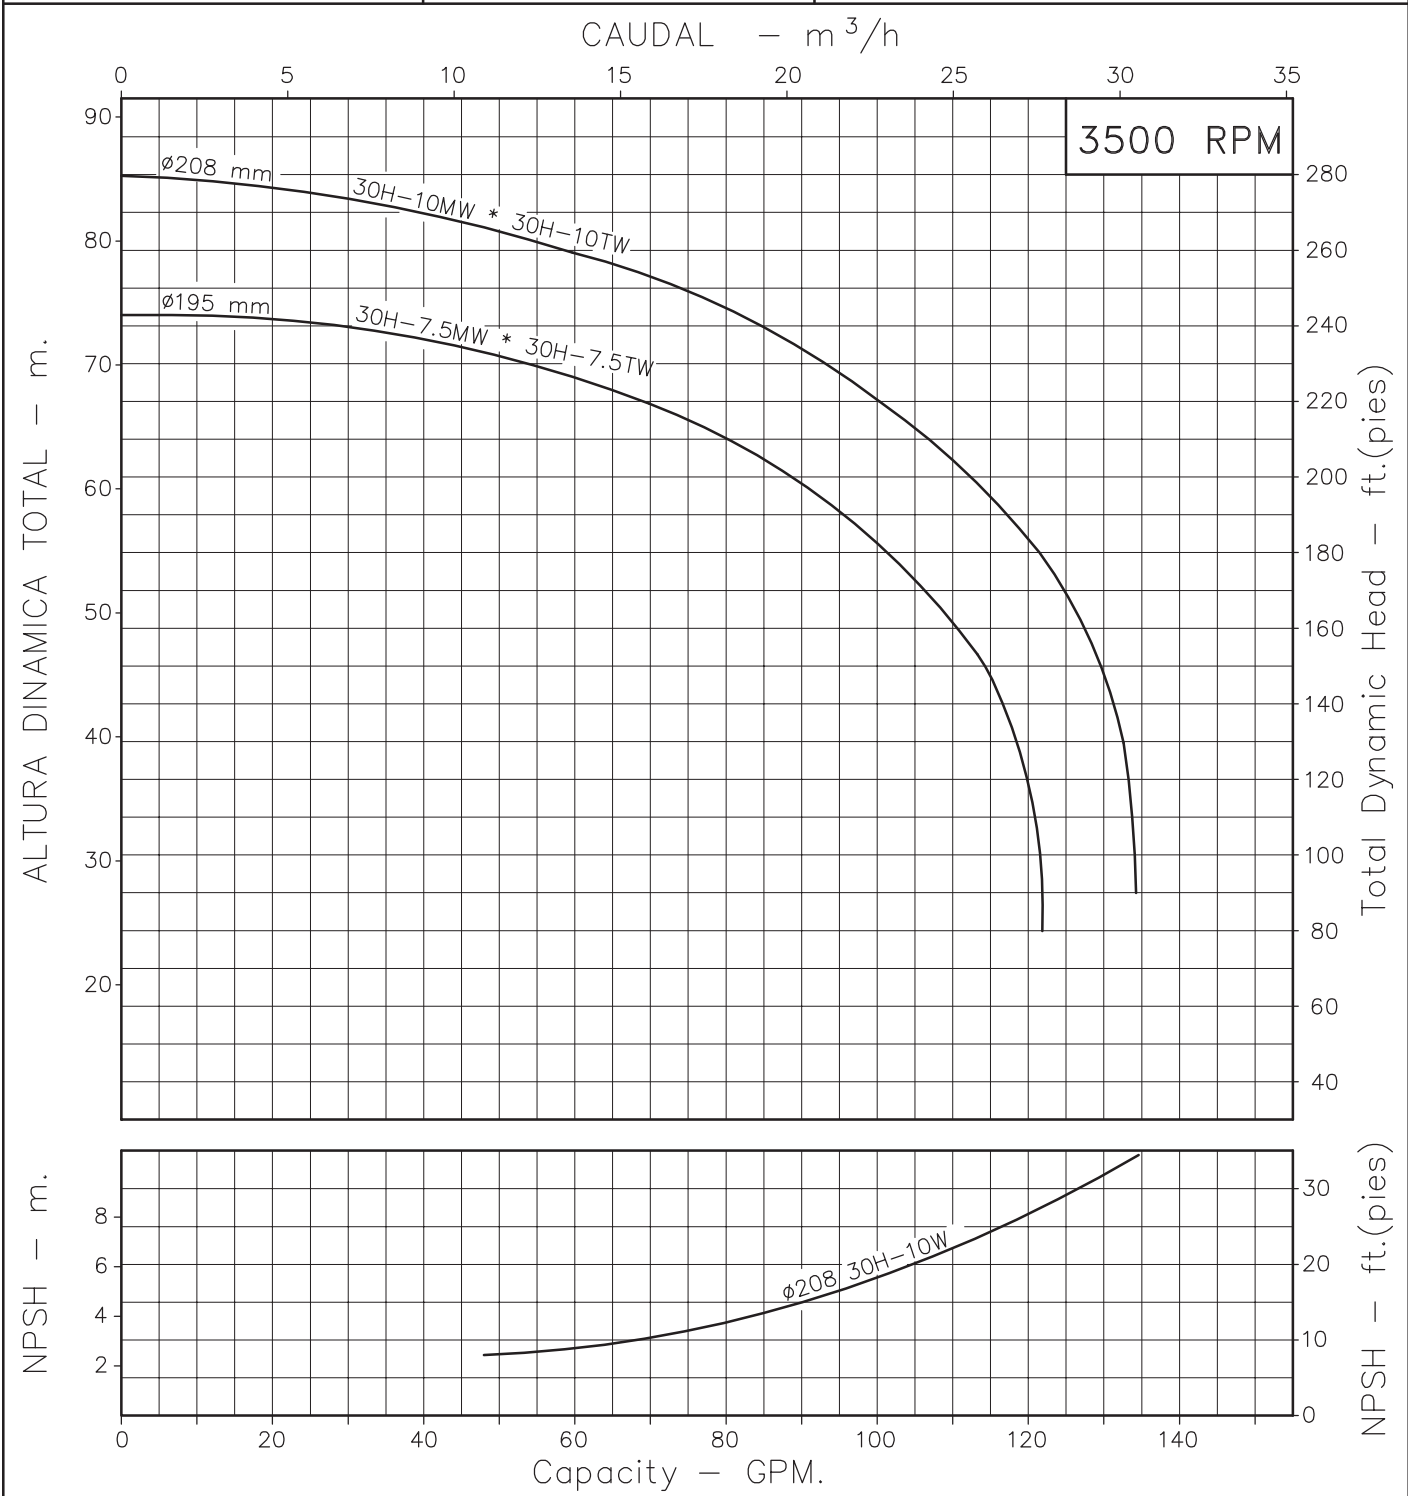

Codigo: 950250CU-1
 Revision: R0
 Fecha: OCT-31-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%